

電気昇降式食器消毒保管機

J-1-1

ELECTRIC DISH STERILIZING & HOLDING CABINET WITH AUTO LIFT

食器の衛生管理はオートリフト式で重い仕事を解消

- オートリフト式は中棚5~8段の内、上部3~6段のみを昇降装置により上下に動かせることができます。(中棚の下部2段は固定です。)
- 庫内ファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。(温度調節:マイコン制御回路)
- 本機による殺菌消毒効果は公的機関(一般財団法人日本食品分析センター)による試験結果により確認しています。

●便利な自動移行システム


複数の食器消毒保管機を「自動移行システム」により、1台ずつ運転することでデマンドピークを抑えることが可能となり、電気基本料金を軽減することが出来ます。電力使用の少ない夜間に動かすことも出来るので節電対策にもつながります。(上記システムは特別仕様となりますので、担当営業までお問い合わせ下さい)



EWL-45A
(片面扉)



EWL-68A
(片面扉)

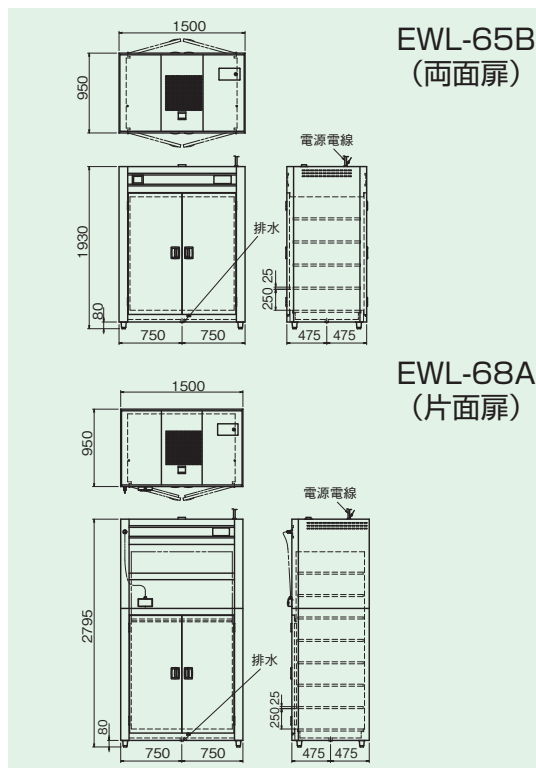

EWL-65B
(両面扉)

EWL-68A
(片面扉)

仕様

※1 モデル	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			ヒーター	ファンモーター	リフト	定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	扉数	使用 力コ数	排水 (A)	本体質量 (kg)			
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)													
片面 扉	EWL-45A	1150	816	1930	800	1350	8.0kW	400W	100W	8.5kW	直結	24.7	2	20	25	350			
	EWL-46A			2245		1625										24	385		
	EWL-47A			2520		1900										9.0kW	27.4	28	410
	EWL-48A			2795		2175										10.0kW	30.3	32	450
	EWL-65A	1500	1166	1350	800	1350	9.0kW	650W	200W	12.9kW	直結	28.1	大2	30	25	420			
	EWL-66A			2245		1625										36	465		
	EWL-67A			2520		1900										12.0kW	37.1	42	500
	EWL-68A			2795		2175										16.0kW	48.9	48	540
	EWL-85A	2130	816 x2	1930	800	1350	12.0kW	400W×2	100W×2	13.1kW	直結	37.7	4	40	25	630			
	EWL-86A			2245		1625										48	680		
	EWL-87A			2520		1900										18.0kW	49.3	48	680
	EWL-105A			2795		2175										16.0kW	54.8	56	730
	EWL-106A	2480	1166 左 右	1930	800	1350	16.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	17.3kW	直結	50.0	大2-小2	50	25	785			
	EWL-107A			2245		1625										60	785		
	EWL-125A			2520		1900										22.5kW	68.8	70	845
EWL-126A	2795			2175		18.0kW										69.9	72	870	
EWL-127A	2830	1166 x2	1900	1900	24.2kW	25.8kW	200W×2	19.5kW	56.3	60	800								
EWL-126A	2830	1166 x2	1625	1625	22.5kW	24.2kW	200W×2	24.2kW	69.9	72	870								
EWL-127A	2830	1166 x2	1900	1900	24.2kW	25.8kW	200W×2	25.8kW	74.5	84	940								
両面 扉	EWL-45B	1150	816	1930	800	1350	8.0kW	400W	100W	8.5kW	直結	24.7	2×2	20	25	370			
	EWL-46B			2245		1625										24	405		
	EWL-47B			2520		1900										9.0kW	27.4	28	430
	EWL-48B			2795		2175										10.0kW	30.3	32	470
	EWL-65B	1500	1166	1350	800	1350	9.0kW	650W	200W	12.9kW	直結	28.1	大2×2	30	25	440			
	EWL-66B			2245		1625										36	485		
	EWL-67B			2520		1900										12.0kW	37.1	42	520
	EWL-68B			2795		2175										16.0kW	48.9	48	560
	EWL-85B	2130	816 x2	1930	800	1350	12.0kW	400W×2	100W×2	13.1kW	直結	37.7	4×2	40	25	650			
	EWL-86B			2245		1625										48	700		
	EWL-87B			2520		1900										18.0kW	49.3	48	700
	EWL-105B			2795		2175										16.0kW	54.8	56	750
	EWL-106B	2480	1166 左 右	1930	800	1350	16.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	17.3kW	直結	50.0	大2×2-小2×2	50	25	805			
	EWL-107B			2245		1625										60	805		
	EWL-125B			2520		1900										22.5kW	68.8	70	865
EWL-126B	2795			2175		18.0kW										69.9	72	820	
EWL-127B	2830	1166 x2	1900	1900	24.2kW	25.8kW	200W×2	19.5kW	56.3	60	820								
EWL-126B	2830	1166 x2	1625	1625	22.5kW	24.2kW	200W×2	24.2kW	69.9	72	890								
EWL-127B	2830	1166 x2	1900	1900	24.2kW	25.8kW	200W×2	25.8kW	74.5	84	960								

※1 モデル名は下記
を意味します。

EWL-45A

1段あたり
のカゴ数

A:片面扉
B:両面扉

欄数

◎付属品 / 本体固定金具(2個) ●オプション / 食器カゴ(ステンレス製)(サイズ395×365×200mm) ○両面扉の平面ハンドルは裏面のみ鏡付です。○片面扉の鏡付も製作できます。