

# 電気自動ゆで麺器(オートリフトタイプ) (特許登録済)

C-1-3

ELECTRIC NOODLE BOILER(AUTO LIFT)

## 自動ですから手間が少なくなります T・Tコントロール(TEMPERATURE&TIME) で快適にクッキング


- 設定した温度、調理時間を自動コントロール。麺のゆがき上がりが均一になりゆがきムラがありません。
- 麺はテボに入れて、お湯に浸けるだけ。タイムアップで自動的に湯槽から引き上げます。
- スポットボイルで、テボが降るエリアごとに加熱しますので、全体をボイルしていたムダを解消します。
- 麺のゆがき時間・湯の温度は調節できます。



ENBA-6M  
(6テボ)



丸テボ(丸底)  
内寸φ126×H146mm

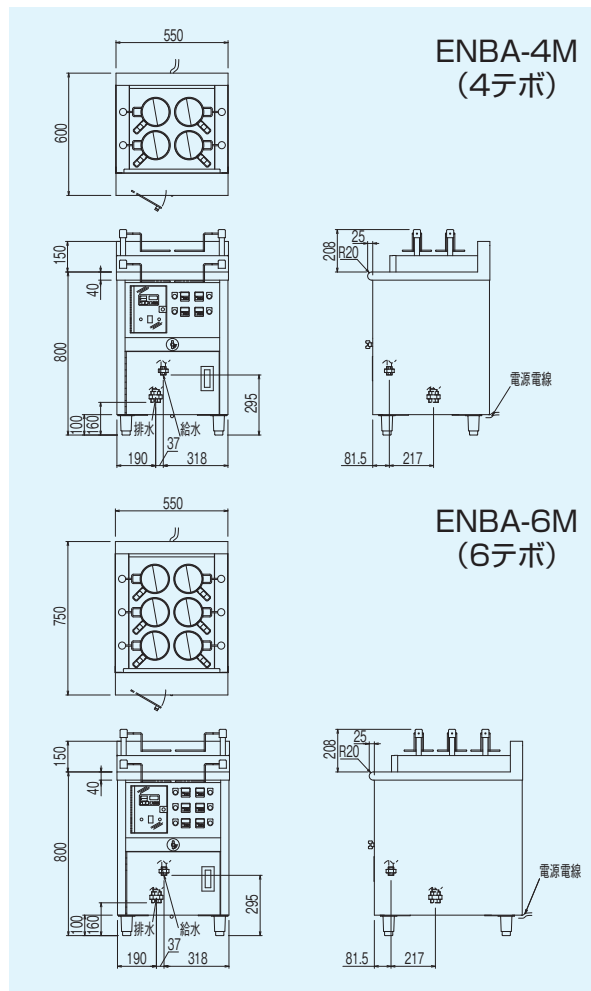

ENBA-4M  
(4テボ)

ENBA-6M  
(6テボ)

## 仕様

| モデル     | 外形寸法(mm)  |           |           | 定格消費電力<br>3φ200V | 電源電線 2m-<br>引掛プラグ付 | 一次側最大<br>電流値(A) | テボ昇降用<br>リフト | 湯量(ℓ) | 給水(A) | 排水(A) | 本体質量<br>(kg) |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|
|         | 間口<br>(W) | 奥行<br>(D) | 高さ<br>(H) |                  |                    |                 |              |       |       |       |              |
| ENBA-4M | 550       | 600       | 800       | 6.0kW            | 接地 3P-30A          | 19.8            | 4            | 26    | 15    | 25    | 71           |
| ENBA-6M |           | 750       |           | 9.0kW            |                    |                 |              |       |       |       |              |

◎ ENBA-4Mの付属品 / 丸テボ(4個)、シャッター付丸テボ枠(1個)、パッフル板(4個)、仕切板(1個)、丸テボ昇降用リング(4個)、給水ノズル(1個)、給水槽仕切板(1個)、潤滑スプレー(1個)、熱湯飛散ガード(1セット)

◎ ENBA-6Mの付属品 / 丸テボ(6個)、シャッター付丸テボ枠(1個)、パッフル板(6個)、仕切板(1個)、丸テボ昇降用リング(6個)、給水ノズル(1個)、給水槽仕切板(1個)、潤滑スプレー(1個)、熱湯飛散ガード(1セット)