


美味しさを保温

- できあがったお料理を赤外線熱により保温。
- ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。

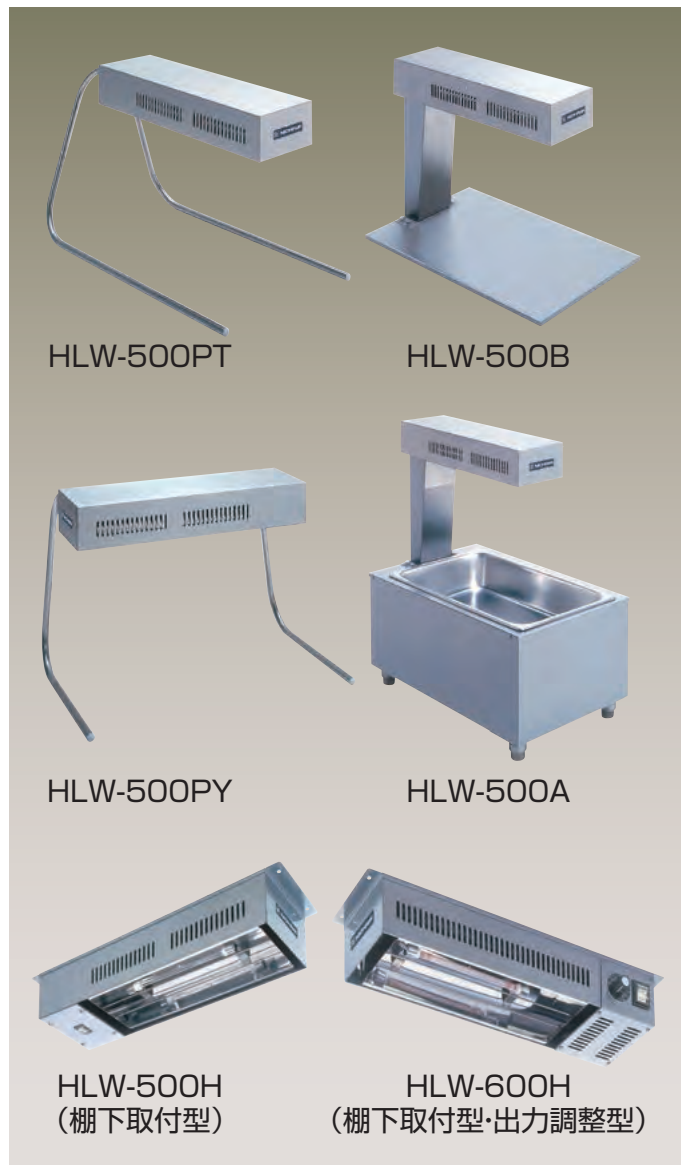

HLW-500PT


HLW-500B

HLW-500PY

HLW-500A

HLW-500H
(棚下取付型)

HLW-600H
(棚下取付型・出力調整型)

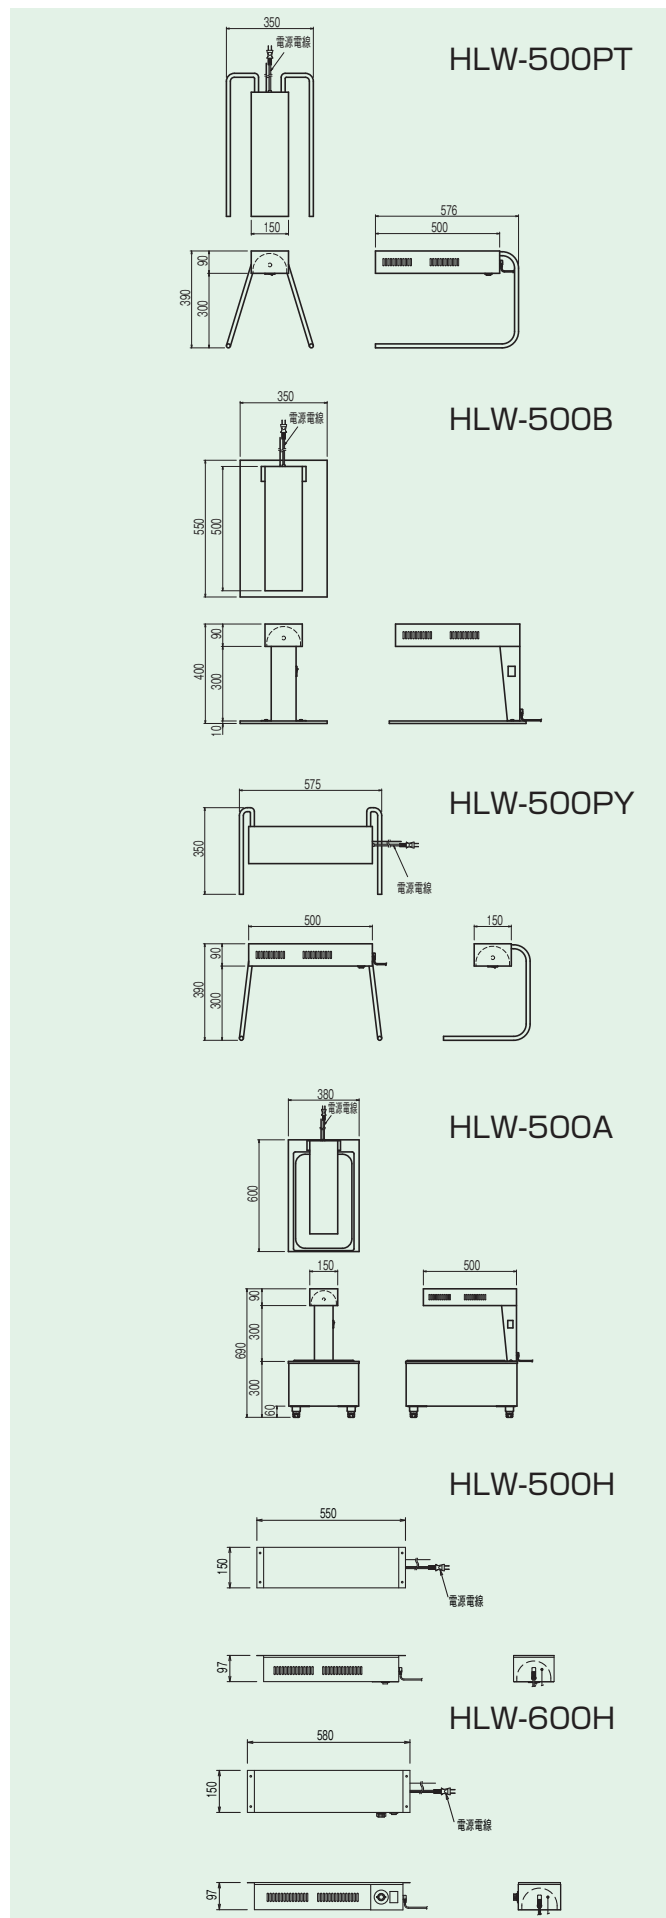

HLW-500PT

HLW-500B

HLW-500PY

HLW-500A

HLW-500H

HLW-600H

仕様 (ON-OFFスイッチ付)

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
HLW-500PT	350	576	390	500W	2P-12A ㉠	5.0	5.5
HLW-500PY	575	350	390				6.7
HLW-500A	380	600	690				20
HLW-500B	350	550	400				6.7
HLW-500H (棚下取付型)	550	150	97				3.5
HLW-502H2 (棚下取付型)	900	200	97	1000W	2P-15A ㉠	10.0	9.3
HLW-503H2 (棚下取付型)	1280			500W 1000W	2P-15A ㉠×2	5.0 10.0	12.6

◎HLW-500Aの付属品/ホテルパン:1/1サイズ(530×325×100mm)(1個)

仕様 (棚下取付型・出力調整器付)

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
HLW-600H	580	150	97	500W	2P-12A ㉠	5.0	4.7
HLW-602H	1100	200		1000W	2P-15A ㉠	10.0	9.5
HLW-603H	1470			500W 1000W	2P-15A ㉠×2	5.0 10.0	13