
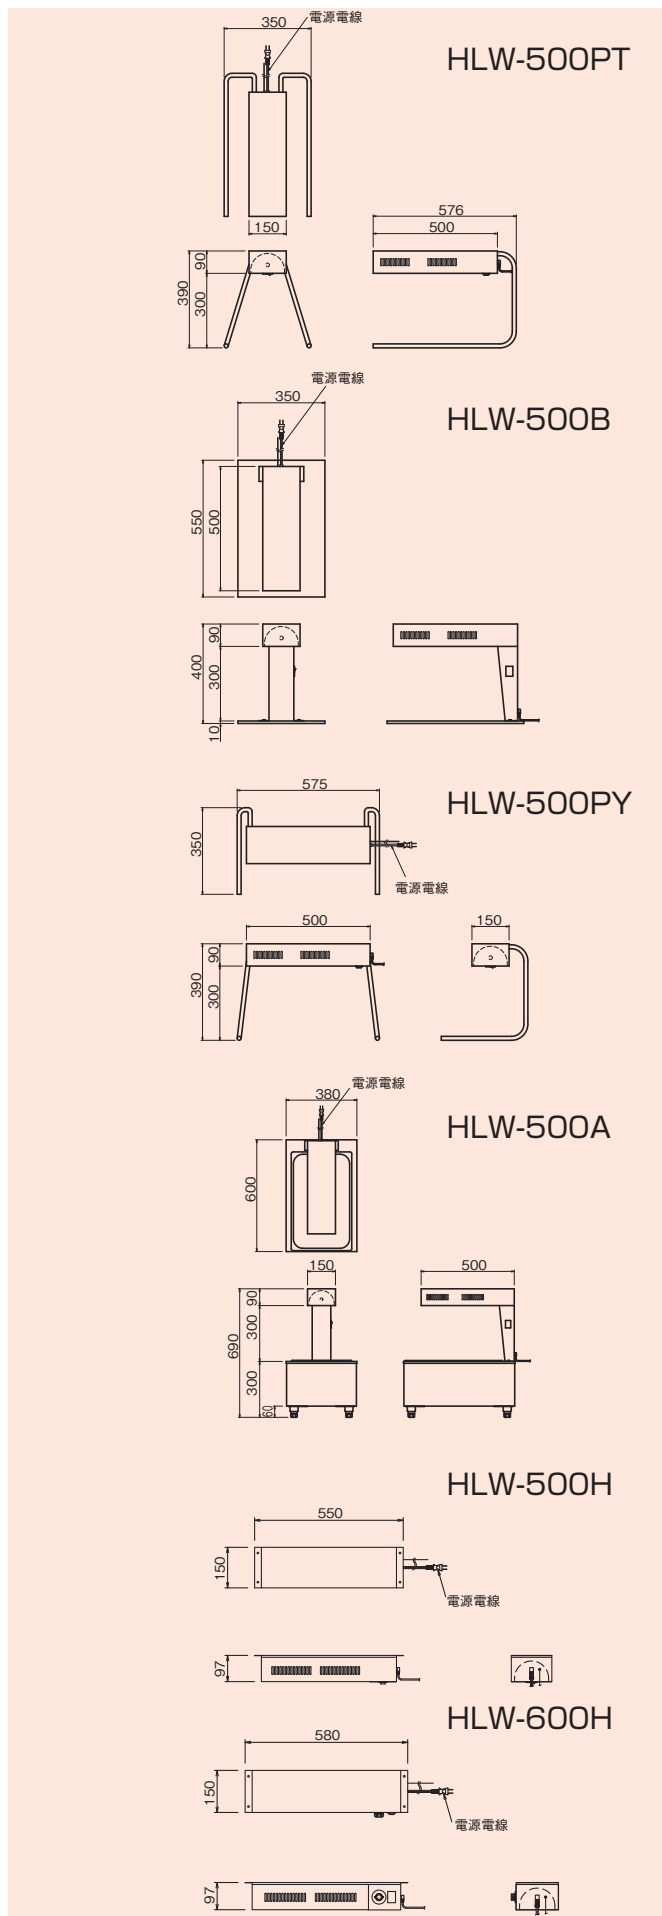


美味しさを保温

- できあがったお料理を赤外線熱により保温。
- ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。

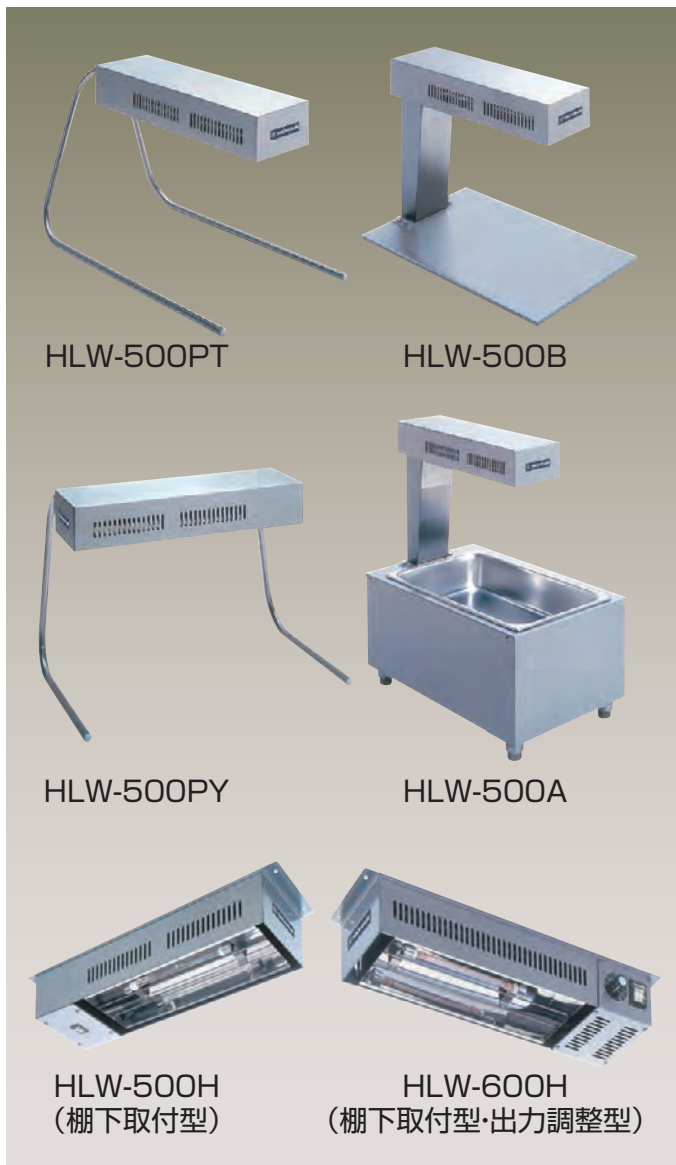

仕様 (ON-OFFスイッチ付)

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m-プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
HLW-500PT	350	576	390	500W	2P-12A ㊦	5.0	5.5
HLW-500PY	575	350					20
HLW-500A	380	600	690				6.7
HLW-500B	350	550	400				3.5
HLW-500H (棚下取付型)	550	150	97				9.3
HLW-502H2 (棚下取付型)	900	200					1000W
HLW-503H2 (棚下取付型)	1280			500W 1000W	2P-15A ㊦×2	5.0 10.0	12.6

◎HLW-500Aの付属品 / ホテルパン: 1/1サイズ(530×325×100mm) (1個)

仕様 (棚下取付型・出力調整器付)

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m-プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
HLW-600H	580	150	97	500W	2P-12A ㊦	5.0	4.7
HLW-602H	1100	200		1000W	2P-15A ㊦	10.0	9.5
HLW-603H	1470			500W 1000W	2P-15A ㊦×2	5.0 10.0	13