

ELECTRIC STEAMER 電気蒸し器

**安定した蒸気で
ふっくら、おいしく、美しく仕上がります。**

餅米・生菓子・豚まん・茶わん蒸し・蒸し寿司・シュウマイ・赤飯
その他の蒸し物に・・・。



手動給水

NES-351

(セイロタイプ)



自動給水

NESA-459-3

(セイロタイプ)



自動給水

NESD-750

(ドロアータイプ)



適応業種／ホテル・レストラン・社員食堂・菓子製造・病院・旅館・集団給食・百貨店食品売り場 etc・・・

用途に合わせた最適なタイプをお選び頂けます。

● スタンドタイプ(自動給水)

セイロタイプ …… コンパクト設計でパワーが強力。惣菜コーナーや催し物会場の実演販売に最適です。
NES-650Nのキャスタータイプ(NES-650NC)もございます。

キャビネットタイプ… コンパクト設計でパワーが強力。庫内が広く、大量調理や丸蒸しができます。

ドロアータイプ …… 引き出し式で、料理の出し入れがスムーズです。各引き出しに蒸気が行き渡り、蒸しムラを抑えます。

● 卓上タイプ(自動給水・手動給水)



セイロタイプ …… 場所を取らず、限られた空間を有効活用できます。
多品種少量の調理に最適です。

スタンドタイプ(自動給水)

NES-650N (セイロタイプ)





強弱切替スイッチ付で
省エネ!





NESC-600
(キャビネットタイプ)



強弱切替スイッチ付で
省エネ!



NESD-750 (ドロアータイプ)

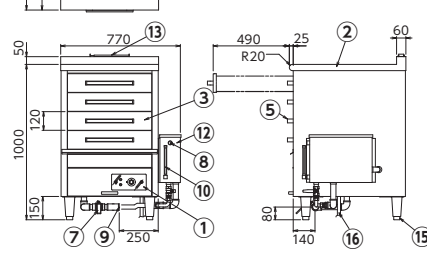

NES-650N (セイロタイプ)

NESC-600 (キャビネットタイプ)

NESD-750 (ドロアータイプ)

※移動式(キャスター付、貯水タイプ)の場合は手動式です。

■ 仕様


モデル	外形寸法(mm)			消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	蒸気発生量 (ℓ/h)	温度/出力調節	給水 (A)	排水 (A)	本体 質量 (kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)								
NES-650N-6	650	650	765	6.0kW	接地3P-20A ◎ 引掛プラグ付	17.3	7.8	調理準備スイッチ 強弱切替スイッチ	15	25	43.5
NES-650N-9				9.0kW	接地3P-30A ◎ 引掛プラグ付	26.0	11.7				
NES-650N-12				12.0kW	直 結	34.6	15.6				46.5
NES-650N-24				24.0kW		69.3	31.2				
NESC-600-6	600	600	1650	6.0kW	接地3P-20A ◎ 引掛プラグ付	17.3	7.8	サーモスタット 強弱切替スイッチ	15	25	165
NESC-600-9				9.0kW	接地3P-30A ◎ 引掛プラグ付	26.0	11.7				
NESD-750-6	770	750	1000	6.0kW	接地3P-20A ◎ 引掛プラグ付	17.3	7.8	サーモスタット	15	25	70
NESD-750-9				9.0kW	接地3P-30A ◎ 引掛プラグ付	26.0	11.7				

◎NESC-600の付属品/ステンレスパンチングバット(480×480×50mm)(5枚)

●オプション/スケール除去剤(4ℓ)(2本)

○NES-650Nは、キャスター付タイプのNES-650NCも製作可能です。

※給水の一次側に必ず軟水器を設けて下さい。



ステンレスパンチングバット
(NESC-600用)

高温でしかも充分な量の蒸気が安定して得られます。

- 各種の蒸し物を美味しく、蒸し上げます。調理待機中の温度はサーモスタットで調節できます。
(NES-650N、NESA-354、NES-351・354はスイッチ式でサーモスタット式ではありません)
- 強弱切替スイッチにより、食材に合わせた蒸気量で調理を行うことができるのでムダな電気や水を使わず、省エネに貢献します。(NES-650N、NESC-600、NES-351・354のみ)
- 自動給水タイプは、給水の手間が掛らず、長時間、安定して蒸気が得られます。
- 一目で水量が確認できる水位計付です。(NESA-354は除く)
- 空焚き防止装置付で安心です。
- 冷凍食品の解凍にもお使い頂けます。
- 温調サーモスタットで保温運転ができます。
(NES-351・354は強弱切替スイッチ式で温調サーモスタット式ではありません)
- 手動給水タイプは、給水工事が不要なので、どこにでも設置できます。

スイッチ
ON

約11分

蒸気発生
11.7ℓ/h

約3分

使用可能

熱効率が良く、
加熱開始から蒸し始め(蒸気発生)まで
短時間でスタンバイできます。
(例: NES-650N-9)

調理例

モデル	食材セット備品	有効寸法×段数	1回調理量	
NES-650N-6	角セイロ	450mm角×4段	シューマイ	900個
			肉まん	72個
			茶碗蒸し	108個
NESC-600-6	ステンレス パンチングバット	480×480×50mm ×5段	シューマイ	1280個
			肉まん	90個
			茶碗蒸し	135個
NESD-750-6	引き出し	500×650×98mm ×4段	シューマイ	1344個
			肉まん	120個
			茶碗蒸し	176個
NESA-451-3	角セイロ	390mm角×2段	シューマイ	338個
			肉まん	26個
NESA-459-3	丸セイロ	φ130mm×9個 ×2段	シューマイ	108個
NESA-354	丸セイロ	φ130mm×4個 ×2段	シューマイ	80個


※算定条件
シューマイ ... φ 3cm
肉まん ... φ 10cm
茶碗蒸し ... φ 8cm

卓上タイプ(自動給水)


NESA-459-3 (セイロタイプ)



NESA-354 (セイロタイプ)

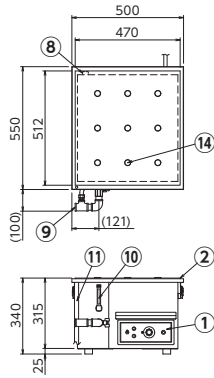

NESA-459-3 (セイロタイプ)

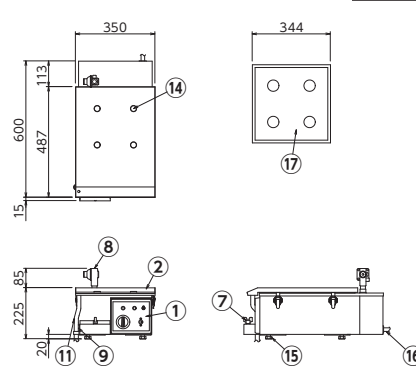

NESA-354 (セイロタイプ)

図面各部名称

- | | |
|-------------|---------------|
| ① コントロールパネル | ⑩ 水位計 |
| ② トッププレート | ⑪ 水抜き用ビニールホース |
| ③ 蒸し器ケース | ⑫ シスタック |
| ④ 扉 | ⑬ ダンパー |
| ⑤ ハンドル(引き手) | ⑭ 蒸気吹き出し口 |
| ⑥ 給水バルブ | ⑮ アジャスター |
| ⑦ 排水バルブ | ⑯ 電源電線 |
| ⑧ 給水接続口 | ⑰ 角セイロ用台 |
| ⑨ 排水接続口 | |


仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	蒸気発生量 (ℓ/h)	吹き出し 口数	温度/出力調節	給水 (A)	排水 (A)	本体 質量 (kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)									
NESA-451-3	500	550	340	3.0kW	接地3P-20A ◎ 引掛プラグ付	8.7	3.9	1	サーモスタット	15 (自動給水)	20	30
NESA-451-4.5				4.5kW		13.0	5.9					
NESA-459-3				3.0kW		8.7	3.9					
NESA-459-4.5				4.5kW		13.0	5.9					
NESA-354	350	600	225	3.0kW		8.7	3.9	4	カムスイッチ (3段切り替え式)		15	25

◎NESA-354の付属品/角セイロ用台(1個)

●オプション/吹き出し口キャップ、スケール除去剤(4ℓ)(2本)

※給水の一次側に必ず軟水器を設けて下さい。





角セイロ用台
(NESA-354用)

卓上タイプ(手動給水)

NES-351 (セイロタイプ)





強弱切替スイッチ付で
省エネ!



NES-351 (セイロタイプ)

NES-459-3 (セイロタイプ)



NES-459-3 (セイロタイプ)

調理例

モデル	食材セット備品	有効寸法×段数	1回調理量	
NES-351	角セイロ	300mm角×1段	シューマイ	100個
			肉まん	9個
			茶碗蒸し	10個
NES-451-3	角セイロ	390mm角×2段	シューマイ	338個
			肉まん	26個
NES-459-3	丸セイロ	φ130mm×9個 ×2段	シューマイ	180個

※算定条件

シューマイ ...φ 3cm
肉まん ...φ 10cm
茶碗蒸し ...φ 8cm

図面各部名称

- ① コントロールパネル
- ② トッププレート
- ③ 排水バルブ
- ④ 排水接続口
- ⑤ 水位計
- ⑥ 水抜き用ビニールホース
- ⑦ 蒸気吹き出し口
- ⑧ 脚
- ⑨ アジャスター
- ⑩ 電源電線

仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	蒸気発生量(ℓ/h)	吹き出し口数	温度調節	給水(A)	排水(A)	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)									
NES-351	390	400	270	100V 1350W	接地2P-15A ㊦プラグ付	13.5	1.8 (強運転時)	1	強弱切替スイッチ		15	10
NES-354								4				
NES-451-3	500	550	340	3φ200V 3.0kW	接地3P-20A ㊦引掛プラグ付	8.7	3.9	1	サーモスタット		20	29
NES-451-4.5				3φ200V 4.5kW				13.0				
NES-459-3				3φ200V 3.0kW				8.7				
NES-459-4.5				3φ200V 4.5kW				13.0				

●オプション/吹き出し口キャップ、スケール除去剤(4ℓ)(2本)

オプション



吹き出し口キャップ



湯槽内
スケール除去剤(4ℓ)



軟水器

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記支店、営業所までお問い合わせ下さい。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー
ニチワ電機株式会社
<http://www.nichiwadenki.co.jp/>

本社 ☎(079)568-0581(代)
東京支店 ☎(03)5645-2691(代)
大阪支店 ☎(06)6838-5001(代)
名古屋支店 ☎(052)701-9851(代)
札幌営業所 ☎(011)856-7091(代)
盛岡営業所 ☎(019)646-9851(代)
仙台営業所 ☎(022)717-3191(代)
埼玉営業所 ☎(049)248-7811(代)
千葉営業所 ☎(043)290-1231(代)
横浜営業所 ☎(045)861-0141(代)
新潟営業所 ☎(025)281-6181(代)
金沢営業所 ☎(076)249-7521(代)

長野営業所 ☎(0263)48-2891(代)
静岡営業所 ☎(054)254-0801(代)
三重営業所 ☎(059)229-8501(代)
京都営業所 ☎(075)605-4811(代)
岡山営業所 ☎(086)246-3151(代)
広島営業所 ☎(082)229-3391(代)
山口営業所 ☎(083)973-4771(代)
高松営業所 ☎(087)861-2531(代)
松山営業所 ☎(089)935-7341(代)
福岡営業所 ☎(092)621-9001(代)
熊本営業所 ☎(096)378-8661(代)
鹿児島営業所 ☎(099)258-4721(代)

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。