NICHIWA®

ELECTRIC DISH STERILIZING&HOLDING CABINET WITH AUTO LIFT

電気昇降式食器消毒保管機

（温度調節：マイコン制御電子回路）

中棚リフト装置により重労働を解消！

人手不足対策！

高性能消毒システムをマイコン制御で実現！

一度に大量の食器を効率良く消毒できます！

※本機による殺菌消毒効果は公的機関（一般財団法人日本食品分析センター）による試験結果により確認しています。

EWL-45A

EWL-68A

作業軽減のリフト操作

上昇/停止/下降の各押しボタンを押すだけで、中棚が上下します。中棚は、1段ずつ上下移動します。
食器カゴは出し入れしやすい高さへ棚が移動するので、常に楽な姿勢で作業ができます。
（各機器の下部2段が固定で残りの3～6段の棚が上下します）

高性能消毒システム

庫内ファンでダクト内部のヒーターユニットを通して庫内下部より庫内全体に熱風を均一に吹き上げ、庫内上部より吸引する強制循環方式です。
温度調節器（マイコン制御）の働きで庫内設定温度を維持し消毒運転を行います。
工程は90分（80分加熱、10分クーリング運転）で消毒が完了し、自動的に運転が止まります。

メニューの使い分け

時間と温度の5メニューを設定できます。使用される食器に合わせて5メニューを設定し、繰り返し作業の省力化に活用ください。
運転時間最大23時間59分、庫内温度設定65～100℃まで任意に利用できます。

便利な自動移行システム

複数の食器消毒保管機を「自動移行システム」により、1台ずつ運転することでデマンドピークを抑えることが可能となり、電気基本料金が軽減されます。
電気使用の少ない夜間に動かすこともできるので、節電対策にもつながります。
（上記システムは特別仕様となりますので、担当営業までお問い合わせください）

安全・安心

設置時の昇降用モーター逆相防止装置、ワイヤー緩みスイッチ、温度過昇防止装置、自己診断装置によるエラーメッセージ表示などの安全装置を設けています。

※この製品は品質管理・保証の国際規格「ISO 9001」の認証工場で製造しております。

大量収納に対応した豊富なバリエーション34種類

型式説明
モデル名は右記を意味します。

例）EWL-47A

1段使用カゴ数 4,6,8,10,12	扉の種類 A:片面扉 B:両面扉
棚数 5,6,7,8	

オプション

食器カゴ（395×365×200mm）
重さ／1.7kg（ステンレス製）



■片面扉・棚数７段の場合

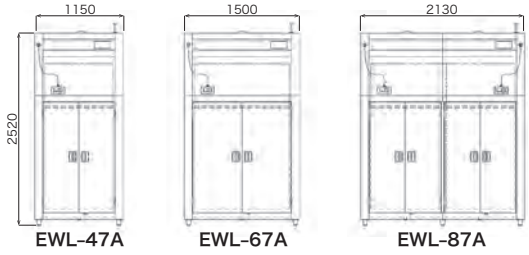

EWL-47A　EWL-67A　EWL-87A

EWL-107A　EWL-127A

■両面扉・棚数７段（６カゴ×７段）の場合

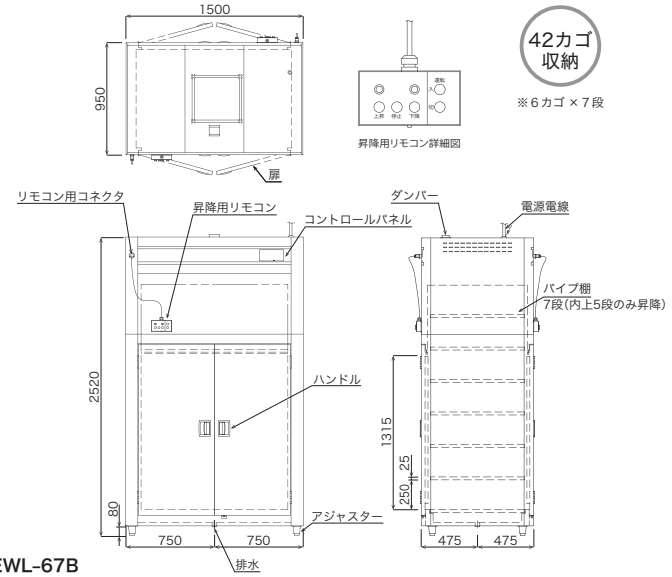

EWL-67B

	モデル	外形寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	庫内有効寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	ヒーター	ファンモーター	リフト	定格消費電力 3φ200V	電源電線	推奨漏電ブレーカー容量(A)	扉数	棚数（下部2段は固定）	付属品 パイプ棚*	使用カゴ数	排水(A)	本体質量(kg)
片面扉	**EWL-45A**	1150×950×1930	816×800×1350	8.0kW	400W	100W	8.5kW	2m 直結	30	2	5段	5枚	20	25	350
	EWL-46A	1150×950×2245	816×800×1625	8.0kW	400W	100W	8.5kW	2m 直結	30	2	6段	6枚	24	25	385
	EWL-47A	1150×950×2520	816×800×1900	9.0kW	400W	100W	9.5kW	2m 直結	40	2	7段	7枚	28	25	410
	EWL-48A	1150×950×2795	816×800×2175	10.0kW	400W	100W	10.5kW	2m 直結	40	2	8段	8枚	32	25	450
	EWL-65A	1500×950×1930	1166×800×1350	9.0kW	650W	100W	9.8kW	2m 直結	40	大2	5段	5枚	30	25	420
	EWL-66A	1500×950×2245	1166×800×1625	12.0kW	650W	200W	12.9kW	2m 直結	50	大2	6段	6枚	36	25	465
	EWL-67A	1500×950×2520	1166×800×1900	12.0kW	650W	200W	12.9kW	2m 直結	50	大2	7段	7枚	42	25	500
	EWL-68A	1500×950×2795	1166×800×2175	16.0kW	650W	200W	16.9kW	2m 直結	60	大2	8段	8枚	48	25	540
	EWL-85A	2130×950×1930	左右 816×800×1350	12.0kW	400W×2	100W×2	13.1kW	2m 直結	50	4	5段×2	10枚	40	25	630
	EWL-86A	2130×950×2245	左右 816×800×1625	16.0kW	400W×2	100W×2	17.1kW	2m 直結	60	4	6段×2	12枚	48	25	680
	EWL-87A	2130×950×2520	左右 816×800×1900	18.0kW	400W×2	100W×2	19.0kW	2m 直結	75	4	7段×2	14枚	56	25	730
	EWL-105A	2480×950×1930	左 1166 右 816 ×800×1350	16.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	17.3kW	2m 直結	75	大2 小2	5段×2	10枚	50	25	730
	EWL-106A	2480×950×2245	左 1166 右 816 ×800×1625	18.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	19.3kW	2m 直結	75	大2 小2	6段×2	12枚	60	25	785
	EWL-107A	2480×950×2520	左 1166 右 816 ×800×1900	22.5kW	400W×1 650W×1	100W×1 200W×1	23.9kW	2m 直結	100	大2 小2	7段×2	14枚	70	25	845
	EWL-125A	2830×950×1930	左右 1166×800×1350	18.0kW	650W×2	100W×2	19.5kW	2m 直結	75	大4	5段×2	10枚	60	25	800
	EWL-126A	2830×950×2245	左右 1166×800×1625	22.5kW	650W×2	200W×2	24.2kW	2m 直結	100	大4	6段×2	12枚	72	25	870
	EWL-127A	2830×950×2520	左右 1166×800×1900	24.2kW	650W×2	200W×2	25.8kW	2m 直結	100	大4	7段×2	14枚	84	25	940
両面扉	**EWL-45B**	1150×950×1930	816×800×1350	8.0kW	400W	100W	8.5kW	2m 直結	30	2×2	5段	5枚	20	25	370
	EWL-46B	1150×950×2245	816×800×1625	8.0kW	400W	100W	8.5kW	2m 直結	30	2×2	6段	6枚	24	25	405
	EWL-47B	1150×950×2520	816×800×1900	9.0kW	400W	100W	9.5kW	2m 直結	40	2×2	7段	7枚	28	25	430
	EWL-48B	1150×950×2795	816×800×2175	10.0kW	400W	100W	10.5kW	2m 直結	40	2×2	8段	8枚	32	25	470
	EWL-65B	1500×950×1930	1166×800×1350	9.0kW	650W	100W	9.8kW	2m 直結	40	大2×2	5段	5枚	30	25	440
	EWL-66B	1500×950×2245	1166×800×1625	12.0kW	650W	200W	12.9kW	2m 直結	50	大2×2	6段	6枚	36	25	485
	EWL-67B	1500×950×2520	1166×800×1900	12.0kW	650W	200W	12.9kW	2m 直結	50	大2×2	7段	7枚	42	25	520
	EWL-68B	1500×950×2795	1166×800×2175	16.0kW	650W	200W	16.9kW	2m 直結	60	大2×2	8段	8枚	48	25	560
	EWL-85B	2130×950×1930	左右 816×800×1350	12.0kW	400W×2	100W×2	13.1kW	2m 直結	50	4×2	5段×2	10枚	40	25	650
	EWL-86B	2130×950×2245	左右 816×800×1625	16.0kW	400W×2	100W×2	17.1kW	2m 直結	60	4×2	6段×2	12枚	48	25	700
	EWL-87B	2130×950×2520	左右 816×800×1900	18.0kW	400W×2	100W×2	19.0kW	2m 直結	75	4×2	7段×2	14枚	56	25	750
	EWL-105B	2480×950×1930	左 1166 右 816 ×800×1350	16.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	17.3kW	2m 直結	75	大2×2 小2×2	5段×2	10枚	50	25	750
	EWL-106B	2480×950×2245	左 1166 右 816 ×800×1625	18.0kW	400W×1 650W×1	100W×2	19.3kW	2m 直結	75	大2×2 小2×2	6段×2	12枚	60	25	805
	EWL-107B	2480×950×2520	左 1166 右 816 ×800×1900	22.5kW	400W×1 650W×1	100W×1 200W×1	23.9kW	2m 直結	100	大2×2 小2×2	7段×2	14枚	70	25	865
	EWL-125B	2830×950×1930	左右 1166×800×1350	18.0kW	650W×2	100W×2	19.5kW	2m 直結	75	大4×2	5段×2	10枚	60	25	820
	EWL-126B	2830×950×2245	左右 1166×800×1625	22.5kW	650W×2	200W×2	24.2kW	2m 直結	100	大4×2	6段×2	12枚	72	25	890
	EWL-127B	2830×950×2520	左右 1166×800×1900	24.2kW	650W×2	200W×2	25.8kW	2m 直結	100	大4×2	7段×2	14枚	84	25	960

●付属品／本体固定金具（2個）　＊付属品のパイプ棚については仕様表をご覧ください。　●オプション／食器カゴ［ステンレス製（サイズ：395×365×200mm）］
●両面扉の平面ハンドルは裏面のみ鍵付です。　●片面扉の鍵も製作できます。

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・高松・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記フリーコールへお問い合わせください。

NICHIWA®

HACCP&新調理法の厨房システムメーカー
ニチワ電機株式会社
http://www.nichiwadenki.co.jp/
全国共通フリーコール　ニ チ ワ コ ー ル
フリーコール **0120-218506**
東京本社 ☎(03)5645-8751(代)
兵庫本社 ☎(079)568-0581(代)
支　店：東京／大阪／名古屋
営業所：札幌／盛岡／仙台／埼玉／千葉／横浜／新潟／金沢／長野／静岡／三重／京都／神戸／和歌山／岡山／広島／山口／高松／松山／福岡／熊本／鹿児島

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。