



KITCHEN KNIFE & CUTTING BOARD
STERILIZING CABINET SERIES

電気包丁まな板殺菌庫シリーズ

電気包丁まな板殺菌庫
電気包丁まな板殺菌庫(テーブルタイプ)
電気包丁まな板殺菌庫(学校仕様)
電気包丁殺菌庫

包丁、まな板等の調理器具を
紫外線で殺菌し安全にご使用いただけます



SC-10
NSC-10
(乾燥機能なし)



SC-205HD
NSC-205HD
(乾燥機能付)




SC-3010HD
NSC-3010HD
(乾燥機能付)

問題が起こってからではもう遅い!

● 食中毒はいつ発生する?

- ・細菌性食中毒(カンピロバクター、サルモネラ菌、O-157など)は、気温が高くなり始める初夏から増え始め気温が下がり始める初秋まで多く発生しています。
- ・ウイルス性食中毒(ノロウイルスなど)は、冬季に多発しています。

このように1年中食中毒は発生していますので年間を通じて絶えず細心の注意が必要です。
令和2年度厚生労働省統計の右グラフをご参考にご対策をお願いします。

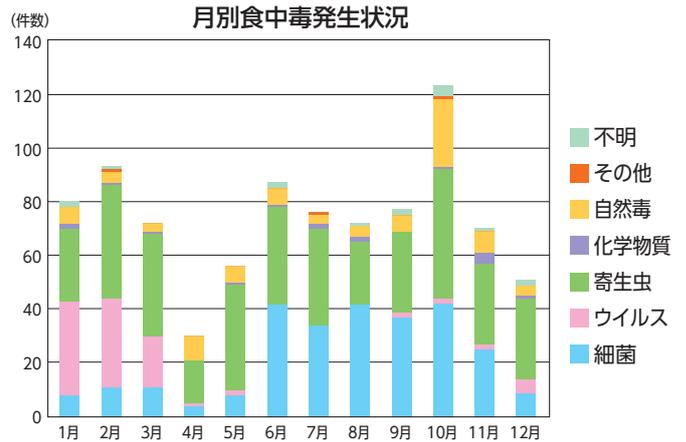


※厚生労働省食中毒統計資料令和2年度


● 食中毒ってどれほど怖い?

- ・食中毒の病因物質別事件数31%が細菌性食中毒、11%がウイルス性食中毒によるものです。発症すると発熱、腹痛、おう吐、下痢などの症状が現れ、抵抗力の弱い高齢者や乳幼児は重症化することがあります。
- ・寄生虫(45%)は、野菜や水、淡水魚、海水魚などによく生息します。特に有名なのが、魚介類の寄生虫である「アニサキス」。食後3～4時間後に激しい腹痛、吐き気、おう吐などの症状が出ます。
- ・自然毒(9%)の代表例はフグやキノコです。重症化した場合は命を落とすケースもあります。

食中毒の病因物質別事件割合

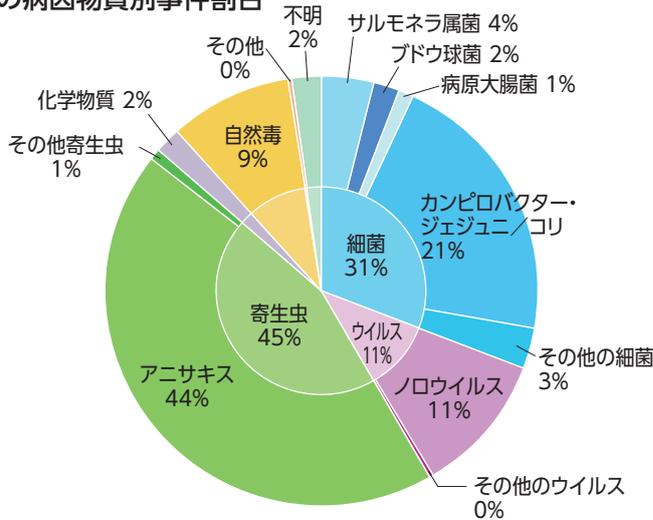

食中毒の原因食品別事件割合

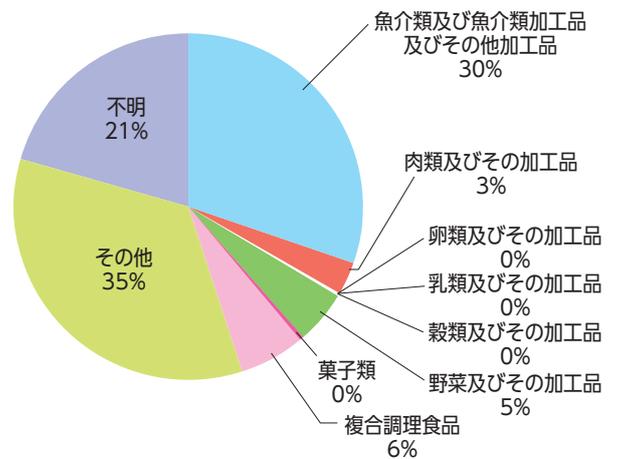

※厚生労働省食中毒統計資料令和2年度

● 予防はどうする?

予防において、食中毒予防3原則の菌を「付けない」、「増やさない」、「やっつける(加熱・殺菌)」が大切です。そのため、器具類の保管に関しては、

- ・器具、容器等の使用後は、器具等の洗浄・殺菌マニュアルに従い、全面を流水で洗浄し、さらに80℃、5分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に保管すること。

※大量調理施設衛生管理マニュアルより抜粋

とあります。殺菌灯による殺菌は常温での殺菌のため、樹脂製のまな板など熱に弱い調理備品類にもご使用いただけます。



【紫外線による殺菌】

太陽光線の中の紫外線に殺菌効果があることは、古からの日光消毒などでも知られています。紫外線の殺菌効果は波長250～260nm(ナノメートル)付近が最も強く、この波長は「殺菌線」と言われています。

紫外線による殺菌で調理備品を確実に殺菌

安全にご使用いただける機能

● 殺菌灯

・弊社の包丁まな板殺菌庫は、殺菌の目的でUV-C(短波)紫外線の中で最も殺菌力の強い253.7nm (ナノメートル)波長の紫外線を豊富に発生するように設計されている殺菌灯を使用しています。その効果は、食中毒の原因菌を死滅させたり不活性化します。

● 常温での紫外線殺菌

・殺菌灯による殺菌は、常温での殺菌方式で樹脂製のまな板など熱に弱く加熱殺菌できない調理器具も殺菌でき、衛生管理を強力にサポートします。

・80℃、5分間以上の加熱と同等の効果を有します。

※ 本機による殺菌効果は公的機関(一般財団法人日本食品分析センター)による試験結果により確認しています。

● シンプル操作で強力殺菌

・使い方は、包丁やまな板などを本機に収納し電源キー、運転キーを押すだけで、殺菌灯から照射される紫外線によって包丁、まな板を殺菌できます。ただし、包丁・まな板は洗浄後充分に水を切ってから収納してください。

● 乾燥機能

・乾燥は殺菌素材を考慮した40℃の温風で行います。洗浄後の調理器具の拭き取りきれなかった水分を乾燥させ、殺菌効果を高めます。

※ ただし、乾燥機能付(HDシリーズ)のみ

● 時間管理ができる

・タイマーを設定することにより、乾燥・殺菌時間を各1時間～9時間まで1時間ごとに設定できます。

また、連続運転も可能です。※ただし、乾燥機能付(HDシリーズ)のみ

● 内装は光沢のある仕上げ

・内装は紫外線を反射する光沢のある仕上げで殺菌効果を高めています。

● 100V電源で使用できます


● 安全・安心

・紫外線だけで殺菌するため安全で取扱いも容易です。

・扉ののぞき窓には紫外線を遮る透明ガラスを使用しています。

・点灯中に扉を開けた場合でも、リミットスイッチで自動的に殺菌灯が消灯しますので安心してご使用いただけます。

コントロールパネル各部名称 (写真は乾燥機能タイプ)

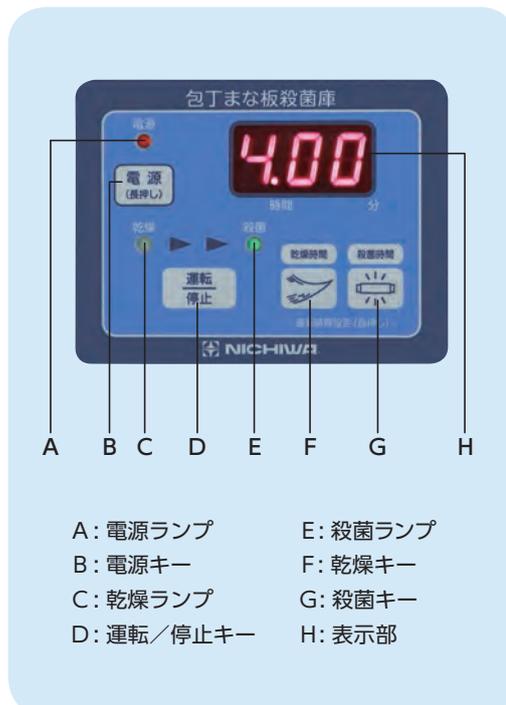

【殺菌灯交換時期のお知らせ】

殺菌灯には寿命があります。その定格寿命は6000時間です。殺菌灯の寿命とは、点灯しなくなるのではなく、紫外線出力が初期値の70%に下がるまでの時間を示します。殺菌灯を使用して定格寿命になったときに、表示部に「cLP」と表示して殺菌灯交換時期をお知らせします。



お知らせ	表示	アクション
交換準備	rLP	殺菌灯交換を予告しています。購入手配
交換	cLP	殺菌灯が定格寿命になりました。殺菌灯交換作業
緊急交換	ELP	殺菌力が30%以上低下しました。作動停止、至急殺菌灯交換

乾燥機能なし

■仕様 (SC…本体:SUS430/NSC…本体:SUS304)

モデル		外形寸法 (mm)			殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	収納能力		その他	排水 (A)	本体 質量 (kg)											
SUS430	SUS304	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)														
SC-84	NSC-84	500	350	820	15W×2	38W	2P-12A (Ⓜ)	0.4	8本	4枚	-	25	18											
SC-84G	NSC-84G								最長 (柄:180/刃長:450)	最短 (330×305×32) 最長 (615×305×32)			15											
SC-123	NSC-123								700	500			520	10W×3	39W	12本	3枚	22						
SC-123G	NSC-123G	最短 (刃長:215) 最長 (柄:160/刃長:305)	最短 (405×190×40) 最長 (615×340×40)	20																				
SC-205	NSC-205	550	600	1450	10W×3	39W			0.6	20本			5枚	-	-	52								
SC-205G	NSC-205G															最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)	最短 (380×465×52) 最長 (735×465×52)	49						
SC-205L	NSC-205L	600	500	1030	10W×1 6W×3	39W		20本		5枚			-	-	-	36								
SC-205LG	NSC-205LG															最短 (刃長:175) 最長 (柄:155/刃長:305)	最短 (375×365×47) 最長 (615×365×47)	33						
SC-1510	NSC-1510	850		1450	15W×3	57W		2P-12A (Ⓜ)		0.6			15本	10枚	-	-	62							
SC-1510G	NSC-1510G												最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)	最短 (605×465×52) 最長 (950×465×52)			59							
SC-1581	NSC-1581								15本				8枚	シャモじ 10本 (1m)			-	-	-	-	-	-	-	69
SC-1581G	NSC-1581G																							最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:385)
SC-15516	NSC-15516						600		600		1650	15W×3	57W	2P-12A (Ⓜ)			0.6	5枚	シャモじ:10本 (1m) 合調プレート 6枚 (φ310)	-	-	73		
SC-15516G	NSC-15516G																	最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:320)	最短 (605×465×52) 最長 (1270×465×52)			70		
SC-2051	NSC-2051	850	600	1450	15W×3	57W	2P-12A (Ⓜ)		0.6	16本	5枚	-	-		59									
SC-2051G	NSC-2051G									最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:410) 4本 最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:320)	最短 (605×465×52) 最長 (1270×465×52)				56									
SC-308L	NSC-308L	600	600	1650	15W×3	57W				2P-12A (Ⓜ)	0.6				30本	8枚		-	-			66		
SC-308LG	NSC-308LG														最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:385)	最短 (605×465×52) 最長 (1055×465×52)						63		
SC-3010	NSC-3010	850	600	1450	15W×3	57W									2P-12A (Ⓜ)	0.6	30本			10枚	-	-	72	
SC-3010G	NSC-3010G																最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)			最短 (380×465×52) 最長 (735×465×52)			69	
SC-1P	NSC-1P	600	600	1650	15W×3	57W		2P-12A (Ⓜ)	0.6			移動式フック、水切棚につき収納物は自由 (吊下有効高さ:1200)					-			-			51	
SC-1PG	NSC-1PG											棚が25mmピッチ可変式につき収納物は自由 (パイプ棚もしくはパンチング棚:自在式4段)											48	
SC-4S	NSC-4S	600	600	1650	15W×3	57W					2P-12A (Ⓜ)	0.6	移動式フック、水切棚につき収納物は自由 (吊下有効高さ:1200)					-	-				55	
SC-4SG	NSC-4SG												棚が25mmピッチ可変式につき収納物は自由 (パイプ棚もしくはパンチング棚:自在式4段)										53	

● G: ガラス入り扉タイプ、L: 包丁受具縦向き
※SC-4S・4SG/NSC-4S・4SGはパイプ棚もしくはパンチング棚から選択できます。

乾燥機能付

■仕様 (SC…本体:SUS430/NSC…本体:SUS304)

モデル		外形寸法 (mm)			ヒーター	ファン (50/60Hz)	殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	収納能力		その他	排水 (A)	本体 質量 (kg)									
SUS430	SUS304	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)												
SC-845HD	NSC-845HD	300	450	1550	200W ×2	6W×3	400W	2P-12A (Ⓜ)	4.0	8本	4枚	-	25	37										
SC-84HD	NSC-84HD	500	350	980										15W×2	400W	4.0	8本	4枚	-	-	-	-	27	
SC-84GHD	NSC-84GHD																						最長 (柄:180/刃長:450)	最短 (330×305×32) 最長 (615×305×32)
SC-123HD	NSC-123HD	700	500	680	10W×3	500W	5.0							12本	3枚		-	-	-	-	32			
SC-123GHD	NSC-123GHD																				最短 (刃長:215) 最長 (柄:160/刃長:305)	最短 (405×190×40) 最長 (615×340×40)	29	
SC-205HD	NSC-205HD	550	600	1600	250W ×2	10W×3								5.0	20本		5枚	-	-	-	-	61		
SC-205GHD	NSC-205GHD								最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)	最短 (380×465×52) 最長 (735×465×52)	59													
SC-205LHD	NSC-205LHD	600	500	1080	200W ×2	10W×1 6W×3			4.0	20本	5枚				-	-	-	-	45					
SC-205LGHD	NSC-205LGHD																		最短 (刃長:175) 最長 (柄:155/刃長:305)	最短 (375×365×47) 最長 (615×365×47)	43			
SC-1510HD	NSC-1510HD	850		1600	15/14W	15W×3	2P-12A (Ⓜ)			5.0	15本				10枚	-	-	68						
SC-1510GHD	NSC-1510GHD										最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)				最短 (605×465×52) 最長 (950×465×52)			66						
SC-1581HD	NSC-1581HD										15本			8枚	シャモじ 10本 (1m)			-	-	-	-	-	-	-
SC-1581GHD	NSC-1581GHD							最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:385)				最短 (605×465×52) 最長 (1055×465×52)	76											
SC-15516HD	NSC-15516HD							600	600		1800	250W ×2	15W×3	2P-12A (Ⓜ)	5.0			5枚	シャモじ:10本 (1m) 合調プレート 6枚 (φ310)	-	-	82		
SC-15516GHD	NSC-15516GHD																	最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:320)	最短 (605×465×52) 最長 (1270×465×52)			80		
SC-2051HD	NSC-2051HD	850	600	1600	250W ×2	15W×3		2P-12A (Ⓜ)	5.0	16本	5枚	-	-			68								
SC-2051GHD	NSC-2051GHD									最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:410) 4本 最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:320)	最短 (605×465×52) 最長 (1270×465×52)					66								
SC-308LHD	NSC-308LHD	600	600	1650	15W×3	500W				2P-12A (Ⓜ)	5.0					30本	8枚	-	-			75		
SC-308LGHD	NSC-308LGHD															最短 (刃長:175) 最長 (柄:165/刃長:385)	最短 (605×465×52) 最長 (1055×465×52)					73		
SC-3010HD	NSC-3010HD	850	600	1600	15W×3	500W									2P-12A (Ⓜ)	5.0	30本			10枚	-	-	81	
SC-3010GHD	NSC-3010GHD																最短 (刃長:190) 最長 (柄:190/刃長:375)			最短 (380×465×52) 最長 (735×465×52)			79	
SC-1PHD	NSC-1PHD	600	600	1800	15W×3	500W	2P-12A (Ⓜ)		5.0			移動式フック、水切棚につき収納物は自由 (吊下有効高さ:1200)					-			-			60	
SC-1PGHD	NSC-1PGHD											棚が25mmピッチ可変式につき収納物は自由 (パイプ棚もしくはパンチング棚:自在式4段)											58	
SC-4SHD	NSC-4SHD	600	600	1800	15W×3	500W					2P-12A (Ⓜ)	5.0	移動式フック、水切棚につき収納物は自由 (吊下有効高さ:1200)					-	-				65	
SC-4SGHD	NSC-4SGHD												棚が25mmピッチ可変式につき収納物は自由 (パイプ棚もしくはパンチング棚:自在式4段)										62	

● G: ガラス入り扉タイプ、L: 包丁受具縦向き
※SC-4SHD・4SGHD/NSC-4SHD・4SGHDはパイプ棚もしくはパンチング棚から選択できます。

電気包丁まな板殺菌庫 (テーブルタイプ)

省スペースで効率的な 台下殺菌庫

- 天板は熱くならず作業台として安心してご使用いただけます。
- 厨房の省スペースに大きく貢献します。









SC-85T扉開
(乾燥機能なし)



**SC-85THD
NSC-85THD**
(乾燥機能付)



**SC-1611THD
NSC-1611THD**
(乾燥機能付)

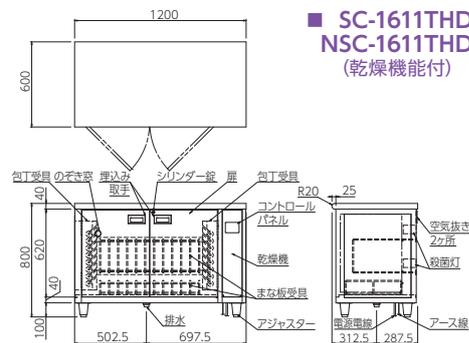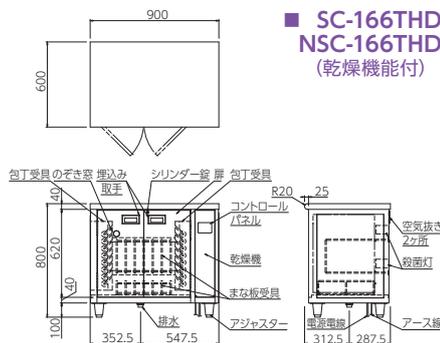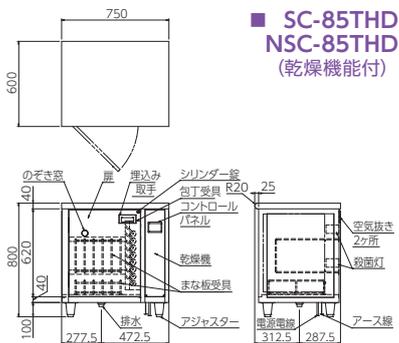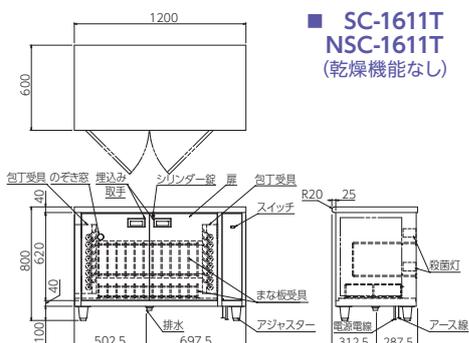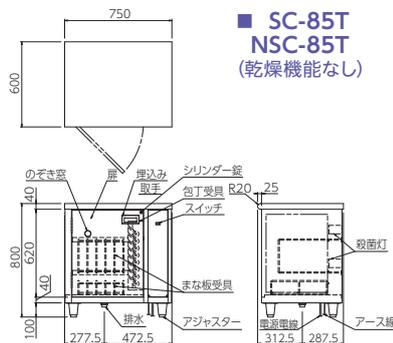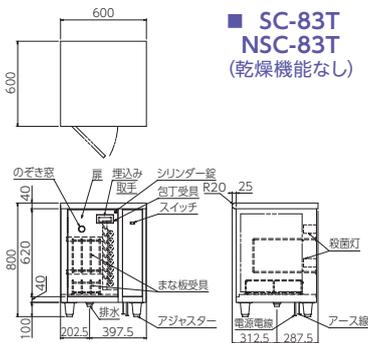

乾燥機能なし

■仕様 (SC…本体:SUS430/NSC…本体:SUS304)

モデル		外形寸法 (mm)			殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	扉数	収納能力		排水 (A)	本体 質量 (kg)
SUS430	SUS304	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)		
SC-83T	NSC-83T	600	600	800	6W×2	18W	2P-12A (㊦)	0.2	1	5本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:380)	3枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)	25	31
SC-85T	NSC-85T	750			15W×2	38W				3本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:290)	5枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)		
SC-166T	NSC-166T	900			10W×4	52W				10本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:380)	6枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)		
SC-1611T	NSC-1611T	1200			6本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:290)	11枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)							

乾燥機能付

■仕様 (SC…本体:SUS430/NSC…本体:SUS304)

モデル		外形寸法 (mm)			ヒーター	ファン (50/60Hz)	殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	扉数	収納能力		排水 (A)	本体 質量 (kg)
SUS430	SUS304	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)								包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)		
SC-83THD	NSC-83THD	600	600	800	200W ×2	15/14W	15W×2	400W	2P-12A (㊦)	4.0	1	5本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:380)	3枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)	25	41
SC-85THD	NSC-85THD	750										3本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:290)	5枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)		
SC-166THD	NSC-166THD	900										10本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:380)	6枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)		
SC-1611THD	NSC-1611THD	1200										6本 最短 (刃長:195) 最長 (柄:150/刃長:290)	11枚 最短 (220×220×52) 最長 (550×430×52)		

電気包丁まな板殺菌庫 (学校仕様)

家庭科・調理実習など授業で使用する包丁やまな板の衛生管理と保管ができる殺菌庫









●包丁差しカゴは、包丁(柄:150mm、刃長:215mm) 20本または32本が収納できますので、殺菌庫への収納時または取出し時に便利で安全です(包丁は付属品ではありません)。



NSC-2020
(乾燥機能なし)



NSC-3232HD
(乾燥機能付)

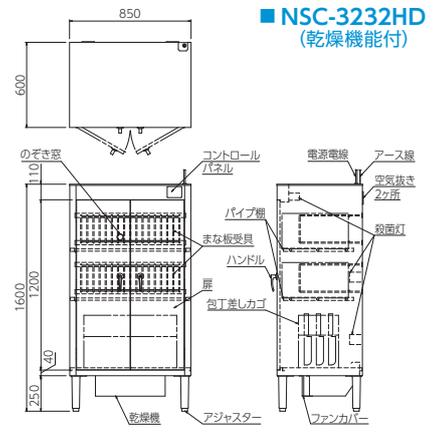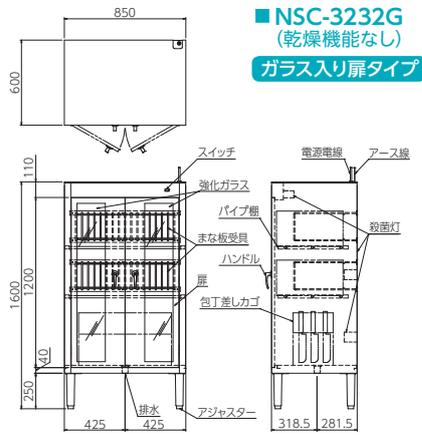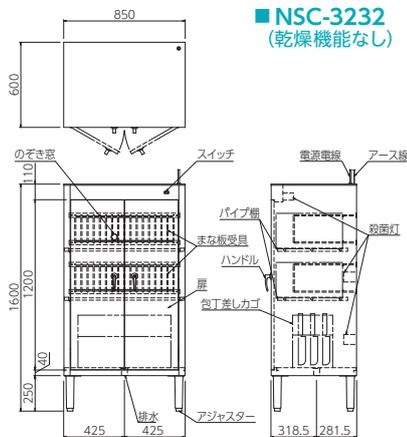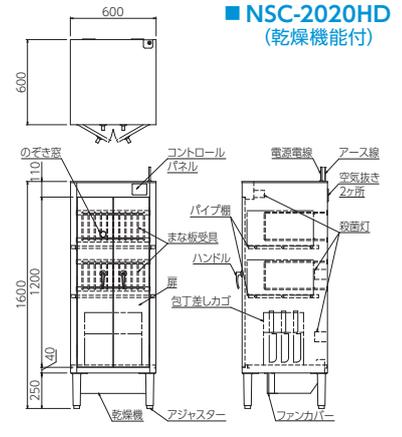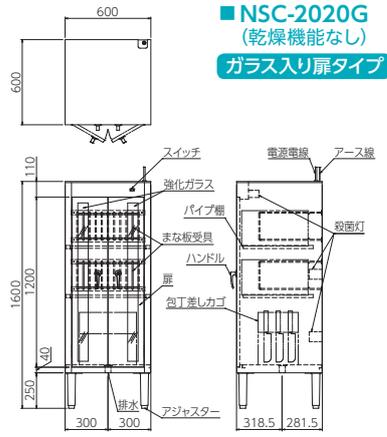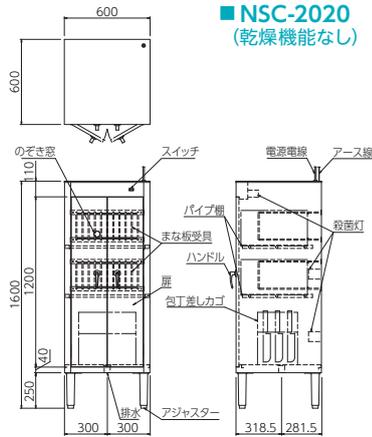

乾燥機能なし ■仕様 (本体:SUS304)

モデル	外形寸法 (mm)			殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大電流値 (A)	収納能力		排水 (A)	本体質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)			
NSC-2020	600	600	1600	15W×3	57W	2P-12A (II)	0.6	20本	20枚	25	63	
NSC-2020G								最長(柄:150/刃長:215)	最短(225×250×30) 最長(465×250×30)			70
NSC-3232								32本	32枚			73
NSC-3232G	850							最長(柄:150/刃長:215)	最短(225×250×30) 最長(465×250×30)		71	

- 付属品/包丁差しカゴ(1個)
- G: ガラス入り扉

乾燥機能付 ■仕様 (本体:SUS304)

モデル	外形寸法 (mm)			ヒーター	ファン (50/60Hz)	殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大電流値 (A)	収納能力		本体質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							包丁 (最短・最長寸法) (mm)	まな板 (最短・最長寸法) (mm)		
NSC-2020HD	600	600	1600	250W×2	15/14W	15W×3	500W	2P-12A (II)	5.0	20本	20枚	73	
NSC-2020GHD										最長(柄:150/刃長:215)	最短(225×250×30) 最長(465×250×30)		70
NSC-3232HD										32本	32枚		83
NSC-3232GHD	850									最長(柄:150/刃長:215)	最短(225×250×30) 最長(465×250×30)	80	

- 付属品/包丁差しカゴ(1個)
- G: ガラス入り扉

包丁を紫外線により
強力殺菌します。



**SC-5
NSC-5**
(乾燥機能なし)




**SC-10
NSC-10**
(乾燥機能なし)




**SC-20
NSC-20**
(乾燥機能なし)


■ **SC-5
NSC-5**
(乾燥機能なし)

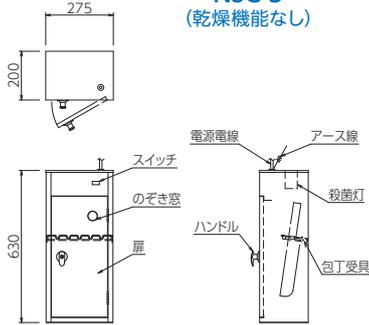


■ **SC-10
NSC-10**
(乾燥機能なし)

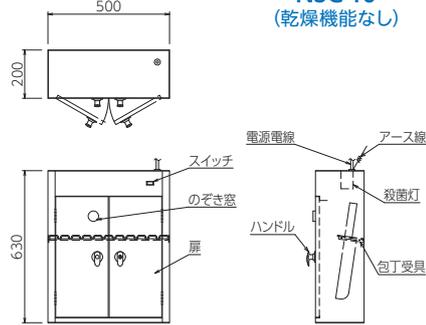


■ **SC-10G
NSC-10G**
(乾燥機能なし)
ガラス入り扉タイプ

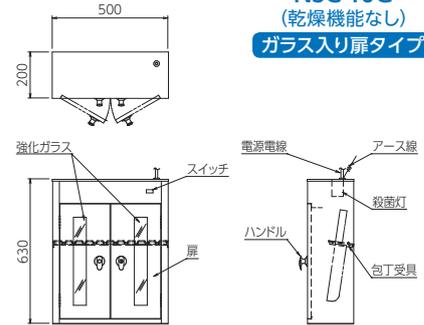


■ **SC-15
NSC-15**
(乾燥機能なし)

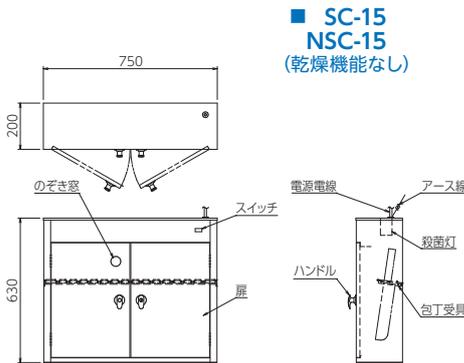

■ **SC-20
NSC-20**
(乾燥機能なし)

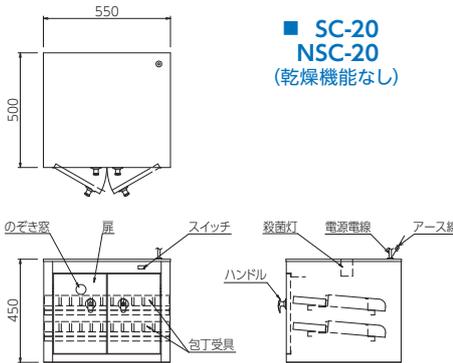

■ **SC-20G
NSC-20G**
(乾燥機能なし)
ガラス入り扉タイプ

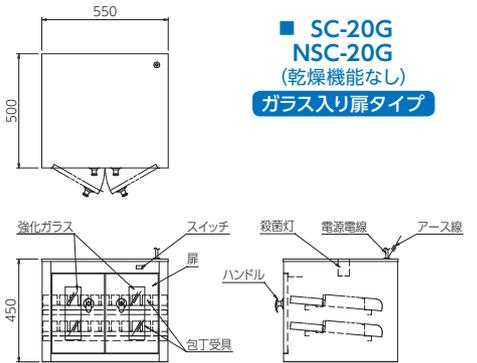

乾燥機能なし ■仕様 (SC…本体:SUS430/NSC…本体:SUS304)

モデル		外形寸法 (mm)			殺菌灯	定格消費電力 100V	電源電線2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	収納能力	本体 質量 (kg)
SUS430	SUS304	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
SC-5	NSC-5	275			6W×1	9W	2P-12A (II)	0.1	5本 最長 (柄:150/刃長:350)	6
SC-10	NSC-10	500	200	630					10本 最長 (柄:150/刃長:350)	
SC-10G	NSC-10G								15本 最長 (柄:150/刃長:350)	
SC-15	NSC-15	750			10W×1	13W	0.1	20本 最短 (刃長:225) 最長 (柄:150/刃長:320)	17	
SC-15G	NSC-15G	550	500	450				10本 最長 (柄:150/刃長:350)		
SC-20	NSC-20							15本 最長 (柄:150/刃長:350)		
SC-20G	NSC-20G				20本 最短 (刃長:225) 最長 (柄:150/刃長:320)					

● G: ガラス入り扉タイプ

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・高松・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記フリーコールへお問い合わせください。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー
ニチワ電機株式会社

http://www.nichiwadenki.co.jp/

全国共通フリーコール ニチワコール

東京本社 ☎ (03)5645-8751(代)
兵庫本社 ☎ (079)568-0581(代)

支店: 東京 / 大阪 / 名古屋
営業所: 札幌 / 盛岡 / 仙台 / 埼玉 / 千葉 / 横浜 / 新潟 / 金沢 / 長野 / 静岡 / 三重 / 京都 / 神戸 / 和歌山 / 岡山 / 広島 / 山口 / 高松 / 松山 / 福岡 / 熊本 / 鹿児島

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。