


電気 湯沸器・瞬間湯沸器 給茶器・ブースター



電気湯沸器(置台式)
NET-20

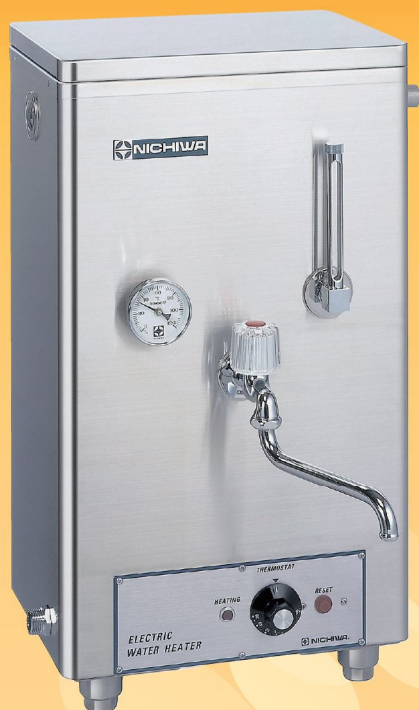

電気湯沸器(壁掛式)
NEW-20



幅広い用途、必要な湯量にお応えできる 豊富なバリエーション



電気給茶器
NTS-50



電気瞬間湯沸器(壁掛式)
NEB-11




電気ブースター
(調理・手洗い・洗い場・小型洗浄機用)
NEBM-1.5

給水装置基準適合の電気給湯器 シリーズで安心・安全をご提供。

貯湯槽および本体はステンレス製で、美しく清潔に使用できます。

ELECTRIC WATER HEATER

電気湯沸器(貯湯式 / NET・NEW)  飲料用

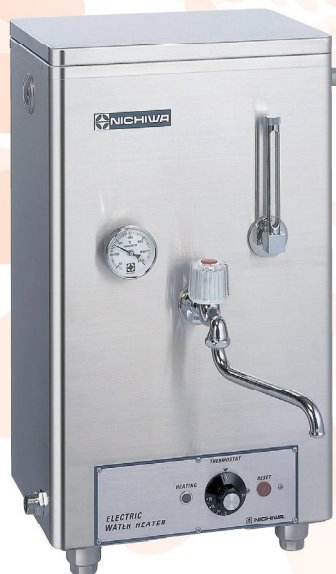

NET-20(置台式)



NEW-20(壁掛式)

省エネ設計

加熱ヒーターは水を直接加熱しますので熱効率が良く、本体は保温性に優れ、通電時間短縮の省エネ設計です。

自動給水(ボールタップ)方式


貯湯量一定に保つ、自動給水方式。出湯中、水位が下がった分、一定量まで補給されます。

湯温を自動調節


湯温はサーモスタットのダイヤルを回し、決めた温度で自動的にコントロールされます。

安全・安心

万一の空焚きの場合、温度過昇防止装置が自動的に働き、機器が停止して安全です。

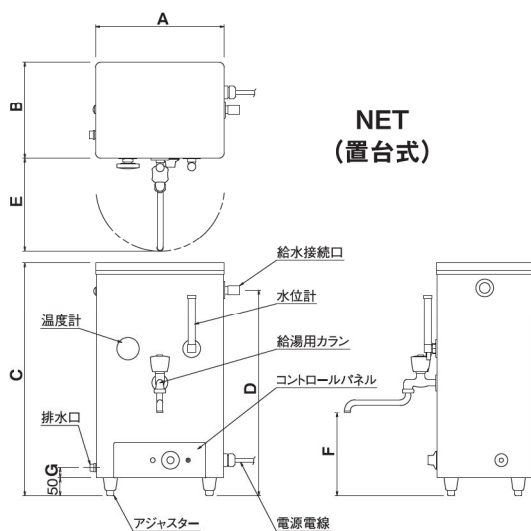


NET
(置台式)

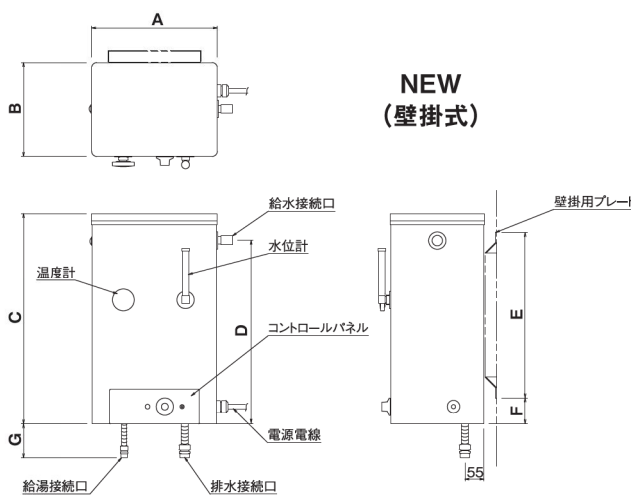


NEW
(壁掛式)


〈壁掛け用プレート〉



NEW-20



NEW-40

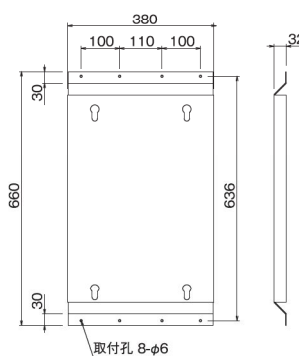

NEW-60

■置台式

モデル	外形寸法 (mm)							定格消費電力	電源電線	推奨漏電ブレーカー容量 (A)	沸上時間 15℃～90℃ 春・秋 (分)	容量 (ℓ)	使用人数 (人)	給水 (A)	給湯 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	A 間口 (W)	B 奥行 (D)	C 高さ (H)	D	E	F	G										
NET-20	364×274×660	583	262	235	29			100V 1500W	2m 接地2P-20A ㊤プラグ付	15	70	20	約160	15	カラン自在15×1個	20	20
NET-20	364×274×660	583	262	235	29			1φ200V 1500W	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	15	70	20	約160	15	カラン自在15×1個	20	20
NET-20	364×274×660	583	262	235	29			3φ200V 1500W	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	15	70	20	約160	15	カラン自在15×1個	20	20
NET-40	440×320×720	643	125	325	29			1φ200V 2.3kW	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	15	93	40	約320	15	カラン固定15×2個	20	23
NET-40	440×320×720	643	125	325	29			3φ200V 2.3kW	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	15	93	40	約320	15	カラン固定15×2個	20	23
NET-60	480×340×820	745	125	340	43			1φ200V 3.0kW	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	20	105	60	約480	15	カラン固定15×2個	20	31
NET-60	480×340×820	745	125	340	43			3φ200V 3.0kW	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	20	105	60	約480	15	カラン固定15×2個	20	31
NET-90	510×370×915	840	125	335	43			1φ200V 4.5kW	2m 接地2P-30A ㊤引掛プラグ付	30	105	90	約720	15	カラン固定15×2個	20	36
NET-90	510×370×915	840	125	335	43			3φ200V 4.5kW	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	20	105	90	約720	15	カラン固定15×2個	20	36

■壁掛式

モデル	外形寸法 (mm)							定格消費電力	電源電線	推奨漏電ブレーカー容量 (A)	沸上時間 15℃～90℃ 春・秋 (分)	容量 (ℓ)	使用人数 (人)	給水 (A)	給湯 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	A 間口 (W)	B 奥行 (D)	C 高さ (H)	D	E	F	G										
NEW-20	364×274×610	533	480	75	98			100V 1500W	2m 接地2P-20A ㊤プラグ付	15	70	20	約160	15	15	20	20
NEW-20	364×274×610	533	480	75	98			1φ200V 1500W	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	15	70	20	約160	15	15	20	20
NEW-20	364×274×610	533	480	75	98			3φ200V 1500W	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	15	70	20	約160	15	15	20	20
NEW-40	440×320×670	593	540	90	93			1φ200V 2.3kW	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	15	93	40	約320	15	15	20	23
NEW-40	440×320×670	593	540	90	93			3φ200V 2.3kW	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	15	93	40	約320	15	15	20	23
NEW-60	480×340×770	695	660	30	88			1φ200V 3.0kW	2m 接地2P-20A ㊤引掛プラグ付	20	105	60	約480	15	15	20	31
NEW-60	480×340×770	695	660	30	88			3φ200V 3.0kW	2m 接地3P-20A ㊤引掛プラグ付	15	105	60	約480	15	15	20	31

●付属品／壁掛用プレート(1枚)

【NET／NEWの注意事項】

※使用人数については、飲用可能温度を80℃以上とし、飲料用100cc/杯で給湯した場合の計算値です。洗い物などで使う場合は異なりますのでご注意ください。

※デリリー・ウィークリータイマーの装着、およびボイリング仕様・ハイパワー仕様もオプションとして用意しております。

ただし、デリリー・ウィークリータイマーとボイリング仕様の組合わせについてはご相談ください。

※取付け工事は、自動給水器(ボールタップ)に給水管を接続し、排水口には浸水防止のため、排水路への排水処理が必要です。

※給水圧力0.3MPa以上は必ず減圧弁(オプション)をご使用ください。

※NEWは給湯管工事を要します。

※水道法基準適合品です(第三者認証機関の認証マーク付)。

注) NET-20およびNEW-20のプラグは、一般家庭用の電源コンセント(100V, 15A)ではご使用いただけません。

適合コンセント形状㊤(100V, 20A)にてご使用ください。形状が合わない場合は、電気工事が要ります。

ELECTRIC BOOSTER

電気ブースター(NEBM) 調理・手洗い・洗い場・小型洗浄機用

シンプル操作で使いやすい給水・給湯

減圧弁装着により、そのままの水圧(水道管給水圧)で使用可能。デジタル温度調節器で湯温を設定するだけで、後は自動で湯温を保ちます。調理・手洗い・洗い場用に最適です。

小型洗浄機にも最適

ボイラーなどから送られてくる一次湯を使うことで、小型洗浄機にも適用できます。

安全・安心

機器トラブルが起こった場合、表示部にエラーメッセージを表示し、通電をストップする自己診断機能を搭載しています。



NEBM-1.5

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力	電源電線	推奨漏電ブレーカー容量 (A)	能力 (ℓ/分)		貯湯量 (ℓ)	使用範囲	給水 (A)	出湯 (A)	排水 (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				25℃ 昇温 (号数)	70℃ 昇温						
NEBM-1.5	315×570×314			100V 1500W	2m 接地 2P-20A ㊤プラグ付	20	0.8	0.3	約20	手洗い用(洗面器1個)	20	15	15プラグ止め	30
NEBM-31	315×570×314			1φ200V 3.1kW	2m 接地 2P-20A ㊤引掛プラグ付	20	1.6	0.6	約20	手洗い用(洗面器2個)	20	15	15プラグ止め	30
NEBM-33	315×570×314			3φ200V 3.0kW	2m 接地 3P-20A ㊤引掛プラグ付	20	1.6	0.6	約20	手洗い用(洗面器2個)	20	15	15プラグ止め	30
NEBM-51	315×570×314			1φ200V 5.0kW	2m 接地 2P-30A ㊤引掛プラグ付	40	2.7	1.0	約20	洗い場用(調理用)	20	15	15プラグ止め	30
NEBM-63	315×570×314			3φ200V 6.0kW	2m 接地 3P-20A ㊤引掛プラグ付	30	3.3	1.2	約20	洗い場用(調理用)	20	15	15プラグ止め	30

●能力の号数は水温+25℃のお湯を1分間に何ℓ出せるかを表す単位です。

※調理用としてご使用の場合は、80℃以上でご利用ください。 ※水道法基準適合品です(第三者認証機関の認証マーク付)。

注) NEBM-1.5のプラグは、一般家庭用の電源コンセント(100V, 15A)ではご使用いただけません。 適合コンセント形状㊤(100V, 20A)にてご使用ください。形状が合わない場合は、電気工事が要ります。

仕上げ湯に最適な給水・給湯

ボイラーや瞬間湯沸器から送られてくる約60℃の一次湯を、食器洗浄機の仕上げ湯に必要な85～90℃の熱湯に素早く昇温する高性能ブースターです。
(このブースターより食器洗浄機への給湯には圧送するためのラインポンプが必要です)

自動給水(ボールタップ)方式

給水はボールタップによる自動給水方式。温度調節はサーモスタットのダイヤルを回すだけで行え、お湯の温度は本体の温度計でご確認いただけます。

衛生的な食器管理

仕上げ湯に85～90℃の熱湯を使用しますと、油汚れをより良く落とし、食器の乾燥を促進し、熱湯による除菌効果が得られることで衛生的な食器管理ができます。

安全・安心

ヒーターの空焚き防止装置付。万一空焚きをした場合、この装置が自動的に働き、機器が停止して安全です。




NEBO-12

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力	電源電線	推奨漏電ブレーカー容量(A)	能力(ℓ/分)		貯湯量(ℓ)	給水(A)	出湯(A)	オーバーフロー(A)	排水(A)	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				25℃昇温(号数)	70℃昇温						
NEBO-12	350	575	500	3φ200V 12.0kW	オプション	50	6.5	2.33	約25	15	25	25	25プラグ止め	39
NEBO-18	400	575	500	3φ200V 18.0kW	オプション	75	10	3.5	約28	20	25	25	25プラグ止め	42
NEBO-30	725	340	500	3φ200V 30.0kW	オプション	125	16	5.84	約36	25	25	25	25プラグ止め	45
NEBO-40	725	440	520	3φ200V 40.0kW	オプション	150	22	7.78	約50	25	25	25	25プラグ止め	52


●オプション／電源電線(アース線別 NEBO-12: 14mm²×3芯×1、NEBO-18: 22mm²×3芯×1、NEBO-30: 38mm²×3芯×1、NEBO-40: 60mm²×3芯×1)

●能力の号数は水温+25℃のお湯を1分間に何ℓ出せるかを表す単位です。


※水道法基準適合品です(自主検査適合品)。

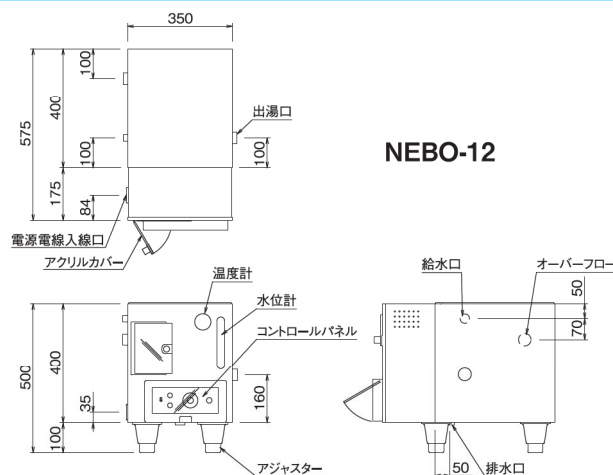

NEBO-12

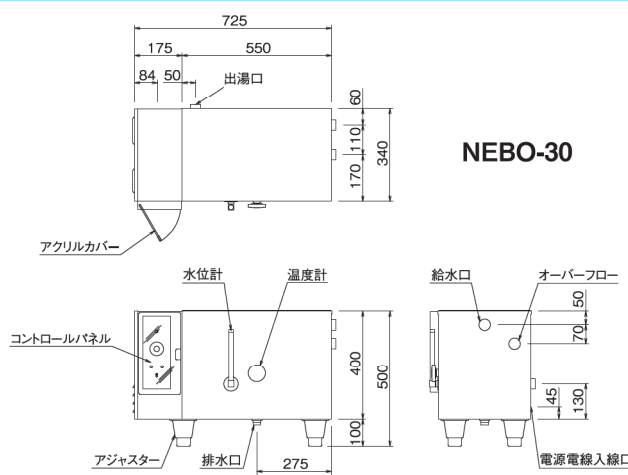

NEBO-30

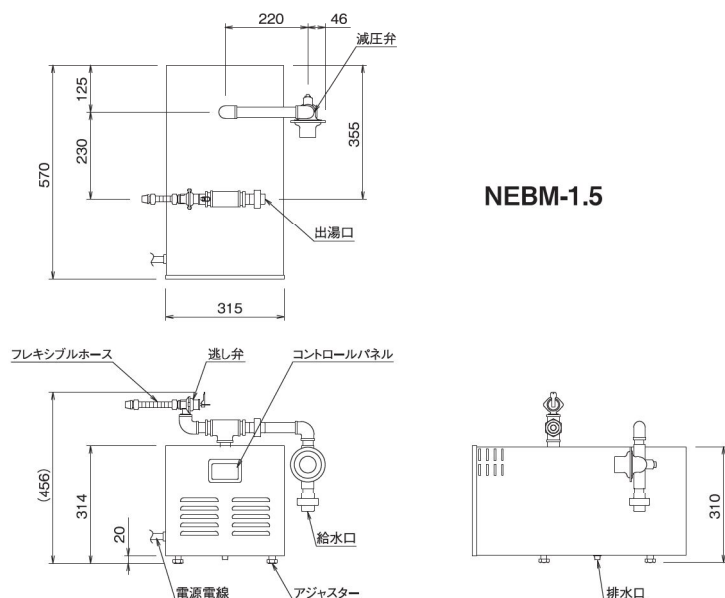

NEBM-1.5

省エネ設計

使用した湯量に対する高効率な加熱コントロールのため、必要最小エネルギー消費で済みます。

少量使用の切替えスイッチ付

強弱の切替えスイッチ付で、水温が高い時や、手洗いなど使用湯量が少ない場合に「弱」に切替えることができ、節電可能です。

省スペースの壁掛式

本体は薄型であるため、空間の有効利用が図れます。

連続給湯可能

蛇口のカランを回すだけで、いつでもお湯が使用できます。

安全装置付


出湯量が少なすぎた場合や出湯温度が異常に高くなった場合には、ハイリミットサーモが働き、機器動作を止めることができる安全装置付です。





NEB-11




NEB-31

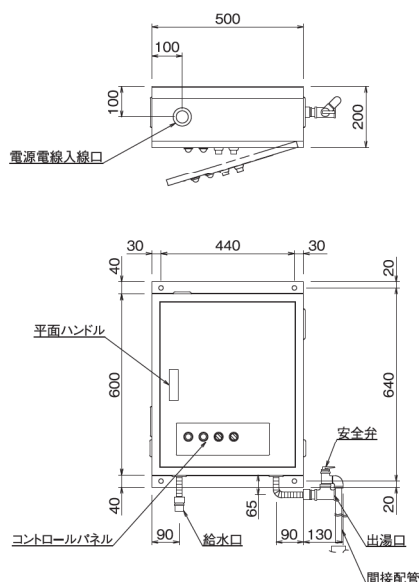

NEB-11

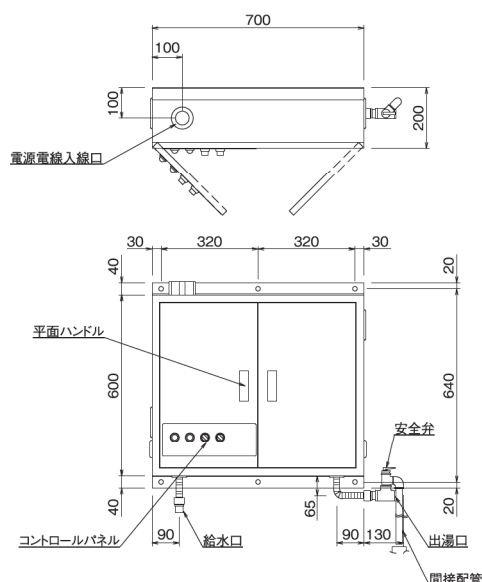

NEB-31



モデル	外形寸法 (mm) 間口 × 奥行 × 高さ (W) × (D) × (H)	定格消費電力	電源電線	推奨漏電 ブレーカー 容量 (A)	能力 (ℓ/分) 25℃昇温 (号数)	給水 (A)	出湯 (A)	本体 質量 (kg)
NEB-11	500 × 200 × 600	3φ200V 10.2kW	オプション	40	5.7	20	20	35
NEB-15	500 × 200 × 600	3φ200V 15.0kW	オプション	60	8.6	20	20	35
NEB-21	500 × 200 × 600	3φ200V 20.0kW	オプション	75	11.5	20	20	35
NEB-31	700 × 200 × 600	3φ200V 30.0kW	オプション	125	17.2	20	20	53
NEB-41	700 × 200 × 600	3φ200V 40.0kW	オプション	150	21.8	20	20	53

●付属品／減圧弁[逆止弁、ストレーナー付・20A(1個)]

●オプション／電源電線(アース線別 NEB-11: 8mm²×3芯×1、NEB-15: 14mm²×3芯×1、NEB-21: 22mm²×3芯×1、NEB-31: 38mm²×3芯×1、NEB-41: 60mm²×3芯×1)

●能力の号数は水温+25℃のお湯を1分間に何ℓ出せるかを表す単位です。

※本体能力は一定ですので、湯温は水を多く流せば低くなり、絞れば高くなります。

※NEB-31以上でシャワーにご使用の場合は、サーモスタット付混合水栓をご使用ください。

※水道法基準適合品です(第三者認証機関の認証マーク付)。

※本体はクリーム色(塗装)です。

直接加熱だから、省エネ

加熱ヒーターは水を直接加熱しますので、熱効率に優れています。

湯温を自動調節

サーモスタットによりご希望の温度に設定できます。

自動給水(ボールタップ)方式

貯湯量を一定に保つ、自動給水方式です。

ボイリング可能

ニチワの給茶器はボイリング加熱に標準対応しています。
沸騰(100℃)したお湯になりますので、カルキの抜けた美味しいお茶が供給できます。
お茶の渋みの成分であるカテキンは80℃以上の高温で溶け出しやすくなります。

茶袋収納カゴ付


茶葉交換が簡単な茶袋収納カゴ付です。

安全・安心


温度過昇防止装置付。万一空焚きした場合、この装置が自動的に働き、機器が停止して安全です。





NTS-50



NTS-50

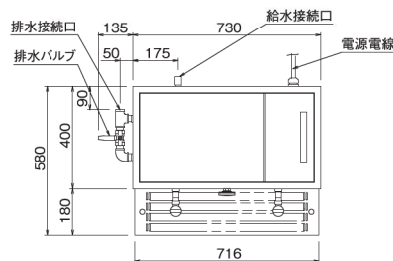

NTS-80

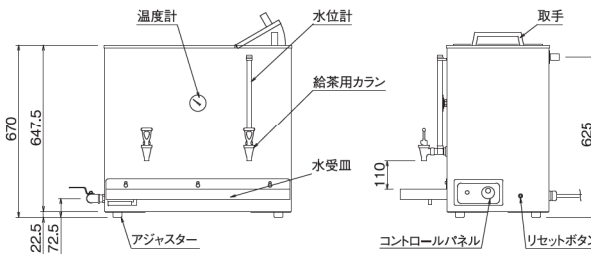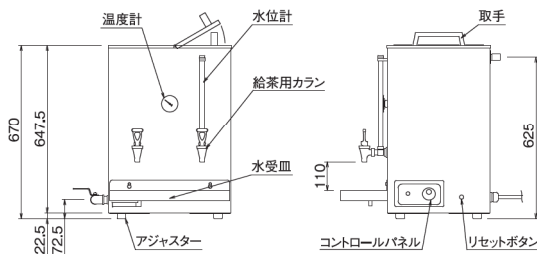

モデル	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ (W) × (D) × (H)	定格消費電力	電源電線	推奨漏電 ブレーカー 容量(A)	沸上時間 15℃～100℃ 春・秋(分)	容量 (ℓ)	使用 人数 (人)	給水 (A)	給湯 (A)	排水 (A)	本体 質量 (kg)
NTS-50	476×580×670	1φ200V 4.5kW	2m 接地 2P-30A◎引掛プラグ付	30	約70	50	約180	15	カラン固定15×2個	20	40
NTS-50	476×580×670	3φ200V 4.5kW	2m 接地 3P-20A◎引掛プラグ付	20	約70	50	約180	15	カラン固定15×2個	20	40
NTS-80	730×580×670	1φ200V 6.0kW	2m 直結	40	約88	80	約300	15	カラン固定15×2個	20	61
NTS-80	730×580×670	3φ200V 6.0kW	2m 接地 3P-20A◎引掛プラグ付	30	約88	80	約300	15	カラン固定15×2個	20	61

●付属品／茶袋収納カゴ(1個) ※取付け工事は、自動給水器(ボールタップ)に給水管を接続し、排水口には浸水防止のため、排水路への排水処理が必要です。
※水道法基準適合品です(自主検査適合品)。



本認証マークは、一般財団法人電気安全環境研究所が水道法給水装置等の性能基準への適合確認、工場の品質管理体制(自社検査方式)等の確認の上認証し、登録をした機器であることを表すものです。

※対象機器シリーズ



のマークを表示しております。本マーク表示以外の給水器具製品は、給水装置認証登録製品と同等の自社検査方式で性能基準への適合を確認し認証します。

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・高松・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記フリーコールへお問い合わせください。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー

ニチワ電機株式会社

http://www.nichiwadenki.co.jp/

全国共通フリーコール ニチワコール

0120-218506

東京本社 ☎(03)5645-8751(代)

兵庫本社 ☎(079)568-0581(代)

支店：東京／大阪／名古屋

営業所：札幌／盛岡／仙台／埼玉／千葉／横浜／新潟／金沢／長野／静岡／

三重／京都／神戸／和歌山／岡山／広島／山口／高松／松山／

福岡／熊本／鹿児島

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。