

無煙式 ワゴンシリーズ

催事・宴会場で活躍するワゴン、調理に合わせてお選び下さい



IH無煙式グリドルテーブル
MIGT-5



IH無煙式天ぷらワゴン
MIRTW-5



電気無煙式ステーキワゴン
EGTW-6

IH無煙式と電気無煙式ワゴンは、 キャスター付でいろんな宴会場で活躍

集塵ユニットで油煙を浄化するクリーン排風方式。

油滴の飛び散りを防ぐ強化ガラスフード付。
(天ぷらフライヤーテーブルはステンレスフード付)

移動設置が楽なキャスター付。

豪華さをかもしだす三方化粧板付。




客席側ビュー

IH 無煙式シリーズ

天ぷらワゴン



MIRTW-5

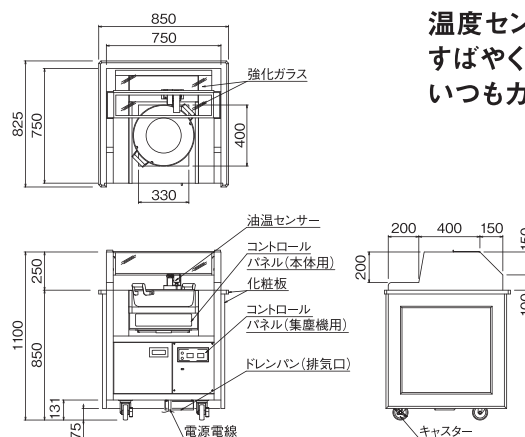

温度センサーが油温の変化を
すばやくキャッチ。
いつもカラッと揚げられます。

仕様

モデル	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー 容量	本体 質量 (kg)
MIRTW-5	850 825 1100	5.8kVA	5.0kW	接地 3P-20A◎	16.7	3極:30A	120


◎付属品／ステンレス製天ぷら鍋(φ390×110mm) (1個)、ドレンパン(排気口) (1個)

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。

天ぷらフライヤーテーブル



MIRT-5-SL

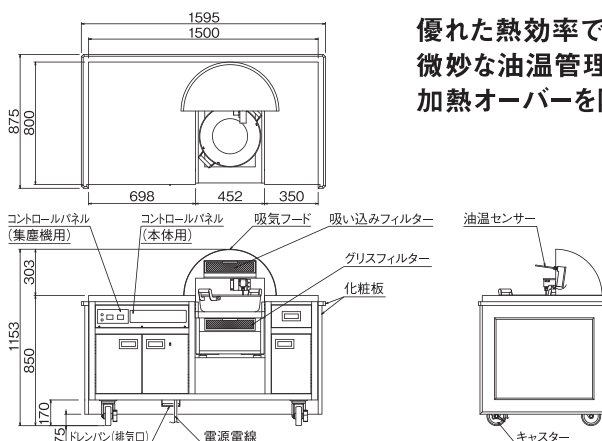

優れた熱効率で
微妙な油温管理。
加熱オーバーを防ぎます。

仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー 容量	本体 質量 (kg)
MIRT-5-SL	スタンドタイプ キャスター付	1595 875 850	5.8kVA	5.0kW	接地 3P-20A◎	16.7	3極:30A	220
MIRT-5-SLT	お座敷タイプ キャスター付	1595 875 600	5.8kVA	5.0kW	接地 3P-20A◎	16.7	3極:30A	220


◎付属品／ステンレス製天ぷら鍋(φ390×110mm) (1個)、ドレンパン(排気口) (1個)

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。

ステーキワゴン



MIGTW-5

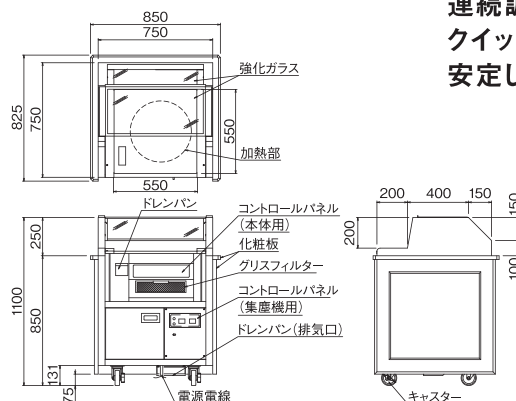

連続調理が可能で
クイック加熱と
安定した温度管理。

仕様

モデル	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	熱板 (mm)	電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー 容量	本体 質量 (kg)
MIGTW-3	850 825 1100	550 × 550	3.6kVA	3.0kW	接地 3P-20A◎	10.4	3極:20A	137
MIGTW-5			5.8kVA	5.0kW		16.7	3極:30A	

◎付属品/ドレンパン(排気口)(1個)

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。

グリドルテーブル

高温が使えて調理が早く、
加熱温度も無段階にコントロールできてベストな加熱調理を提供。





MIGT-5



MIGT-5

※オプションのワイド
カウンター取り付け例

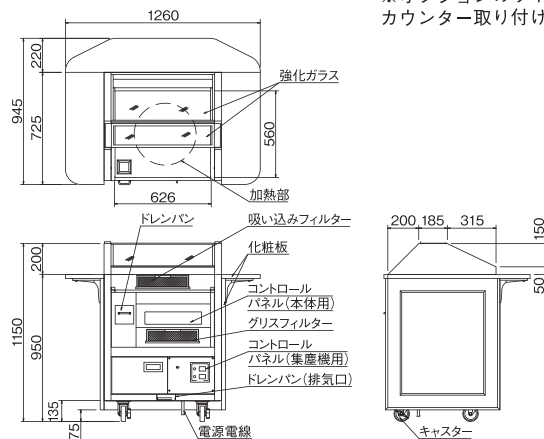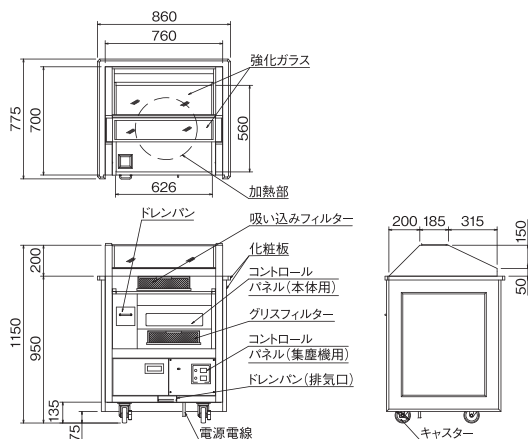

仕様

モデル	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	熱板 (mm)	電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー 容量	本体 質量 (kg)
MIGT-3	860 775 1150	626	3.6kVA	3.0kW	接地 3P-20A◎	10.4	3極:20A	129
MIGT-5			5.8kVA	5.0kW		16.7	3極:30A	
MIGT-3W	1180 775 1150	900	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地 3P-20A◎×2	10.4×2	3極:20A×2	164
MIGT-5W			5.8kVA×2	5.0kW×2		16.7×2	3極:30A×2	

◎MIGT-3・5の付属品/ドレンパン(排気口)(1個)

◎MIGT-3W・5Wの付属品/ドレンパン(排気口)(2個)

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。


オプション

オプション仕様として電気・IH無煙式シリーズは上記のようなワイドカウンタータイプの製作も可能です。また、カウンター、三方化粧板無し(オールステンレス)タイプも製作可能ですので、お問い合わせ下さい。



ステーキワゴン



EGTW-6



熱板には温度分布を理想的に保つ厚手の鋼板を採用。

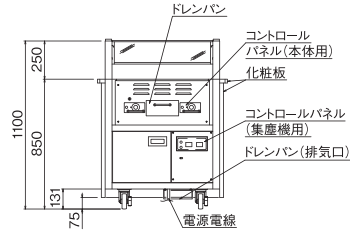

■仕様

モデル	外形寸法(mm)			熱板 (mm)	定格消費電力 3φ200V	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
EGTW-6	850	825	1100	550×470	6.2kW	接地 3P-20A◎	18.2	153




◎付属品/ドレンパン(排気口) (1個)

グリドルテーブル




EGT-9-SL9

熱板には温度分布を理想的に保つ厚手の鋼板を採用。

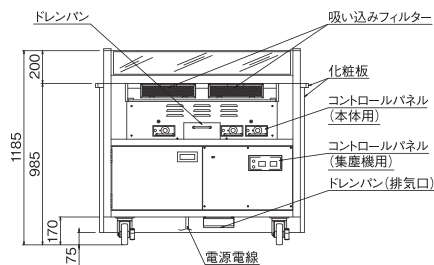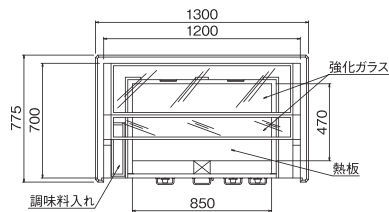

■熱板・焼面・保温面の区分

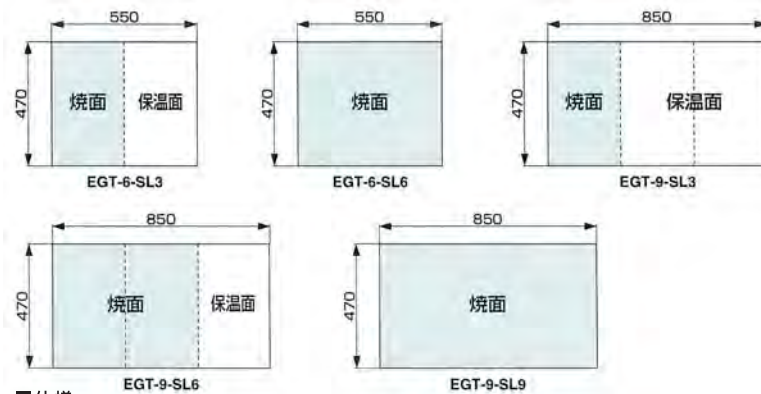

■仕様

モデル	外形寸法(mm)			熱板 (mm)	定格消費電力 3φ200V	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	焼面・保温面の区分		本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					焼面	保温面	
EGT-6-SL3	850			550×470	3.2kW	接地 3P-20A◎	9.5	左側 1/2	右側 1/2	155
EGT-6-SL6					6.2kW		18.2	全面 (2/2)		
EGT-9-SL3	1300	775	1185	850×470	3.2kW	接地 3P-20A◎	9.5	左側 1/3	右側 2/3	235
EGT-9-SL6					6.2kW		18.2	左側 2/3	右側 1/3	
EGT-9-SL9					9.2kW		26.9	全面 (3/3)		


◎付属品/ドレンパン(排気口) (1個)

IH 無煙式シリーズ

IH調理器ワゴン



MIRW-5SL

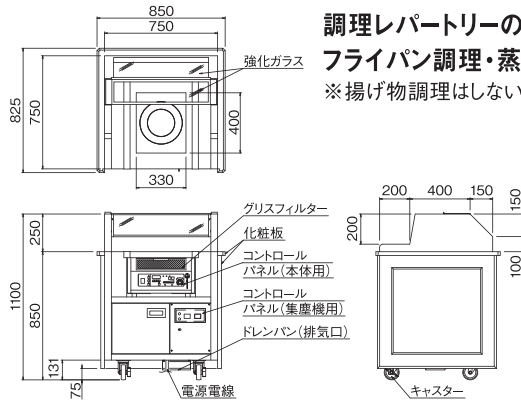

調理レパートリーの広いIH調理器ワゴン。
フライパン調理・蒸し物…など。
※揚げ物調理はしないで下さい。

仕様

モデル	外形寸法(mm)			電源容量 3φ200V	定格消費電力	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー 容量	本体 質量 (kg)
MIRW-3SL	850	825	1100	3.6kVA	3.0kW	接地 3P-20A◎	10.4	3極:20A	125
MIRW-5SL				5.8kVA	5.0kW		16.7	3極:30A	

◎付属品/サイドバー(1対)、ドレンパン(排気口)(1個)


※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。

電気 無煙式シリーズ

天ぷらワゴン



SEFDW-4H

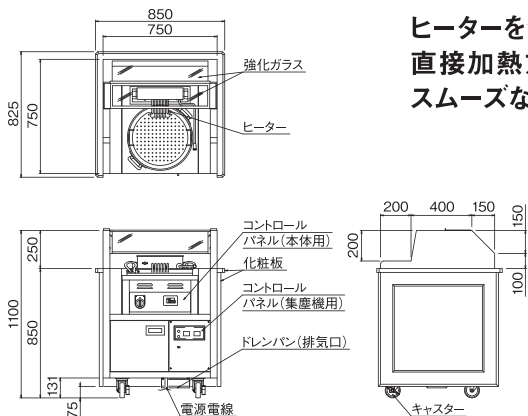

ヒーターを油の中にセットする
直接加熱方式で熱効率が高く
スムーズな立ち上がり。

仕様


モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 1φ200V	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	本体 質量 (kg)
SEFDW-4H	850	825	1100	4.2kW	接地 2P-30A◎	21.0	126

◎付属品/アルミ製天ぷら鍋(φ420×115mm)(1個)、パンチングスノコ(1枚)、ドレンパン(排気口)(1個)

天ぷらフライヤーテーブル



SEFDT-4-SL

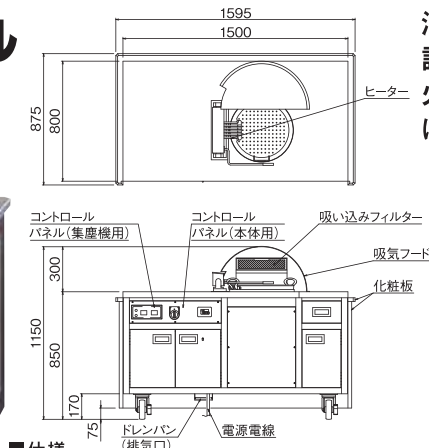

油温は電子温度調節器で
設定温度を自動コントロール可能。
火力コントロールはカムスイッチ
による3段切り換え式。

仕様


モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 1φ200V	電源電線 3m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	加熱方式	本体 質量 (kg)
SEFDT-4-SL	1595	875	850	4.2kW	接地 2P-30A◎	21.0	シーズヒーター式	140

◎付属品/アルミ製天ぷら鍋(φ420×115mm)(1個)、パンチングスノコ(1枚)、ドレンパン(排気口)(1個)


グリラーワゴン



GKTW-3

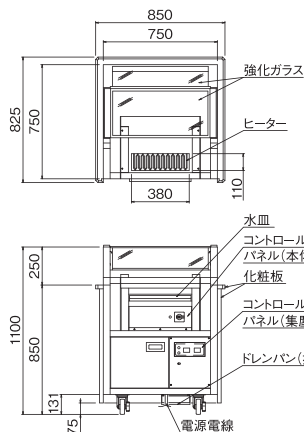

火床に落下するタレや肉汁を瞬時にはじく高温ヒーター採用による少煙設計。



仕様

モデル	外形寸法(mm)	火床寸法(mm)	定格消費電力	電源電線 3m・引掛プラグ付	一次側最大電流値(A)	本体質量(kg)
GKTW-3	間口(W) 850 奥行(D) 825 高さ(H) 1100	間口(W) 380 奥行(D) 110	1φ200V 3.2kW	接地 2P-20A◎	16.0	178
GKTW-10	915	530 270	3φ200V 9.2kW	接地 3P-30A◎	26.9	236

◎GKTW-3の付属品/鉄灸(4個)、ドレンパン(排気口)(1個)


◎GKTW-10の付属品/台付鉄灸(3個)、ドレンパン(排気口)(1個)

※漏電ブレーカーは衝撃波不動作型(誘導負荷対応品)をご使用下さい。


グリラーテーブル



GKT-8-SL

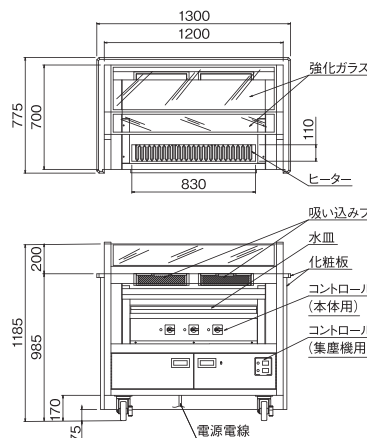

火床(焼面)は区別して使用できますので、調理に必要な火床だけを使用できます。



仕様

モデル	外形寸法(mm)	火床寸法(mm)	定格消費電力	電源電線 3m・引掛プラグ付	一次側最大電流値(A)	熱量調節(切替)	本体質量(kg)
GKT-8-SL	間口(W) 1300 奥行(D) 775 高さ(H) 1185	間口(W) 830 奥行(D) 110	3φ200V 8.3kW	接地 3P-30A◎	24.0	3段	272

◎付属品/鉄灸(4本)

※漏電ブレーカーは衝撃波不動作型(誘導負荷対応品)をご使用下さい。



本カタログに記載の「定格消費電力」とは、電気用品安全法及び一般社団法人日本エレクトロヒートセンターが制定する「電化厨房機器性能指標基準」に基づく「定格消費電力」のことです。

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・高松・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記フリーコールへお問い合わせ下さい。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー

ニチワ電機株式会社

<http://www.nichiwadenki.co.jp/>

全国共通フリーコール ニチワコール

1020-218506

支店: 東京/大阪/名古屋

営業所: 札幌/盛岡/仙台/埼玉/千葉/横浜/新潟/金沢/長野/静岡/三重/京都/神戸/和歌山/岡山/広島/山口/高松/松山/福岡/熊本/鹿児島

東京本社 ☎(03)5645-8751(代)
兵庫本社 ☎(079)568-0581(代)

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2017年3月現在のものです。