

ELECTRIC DISH DISPENSER CART
電気ディッシュディスペンサーカート

ELECTRIC HOT AIR STERILIZATION DISPENSER
電気プレヒートディスペンサー

移動できる食器消毒保管機 ディスペンサー機能付!



電気ディッシュディスペンサーカート
DDC-1230E



電気プレヒートディスペンサー
PHD-900-9

熱風
循環方式



乾燥
消毒保管



ディスペンサー
機能

タイマー運転で省エネ設計

食器の収納と殺菌保管ができるカート式ディスペンサー 衛生管理と運搬移動が可能、スムーズな取り出しも出来て大変

■食器消毒機能と乾燥機能を兼備

食器消毒機能と乾燥機能を兼ね備え、熱風循環方式により庫内を一定の温度になるように運転します。

■省エネ設計







タイマー運転により自動的に加熱を停止し、安全かつムダのない省エネ設計です。

■作業スピードが向上

ディスペンサー機能により、食器の収納・取り出しが楽になり、作業スピードも向上します。

電気ディッシュディスペンサーカート 100V仕様

- AC電源100Vで使用できます。
- 消毒・乾燥切り替えスイッチ式。



DDC-715E

DDC-1230E



DDC-715E



DDC-1230E

■仕様

モデル	外形寸法(mm)			本体寸法(mm)		ディッシュ収納部 開口寸法(mm)	定格 消費電力 100V	電源電線 2m プラグ付	一次側最大 電流値(A)	使用食器 カゴ数	本体 質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)						
DDC-715E	731	641	800	715	625	490×485	1040W	接地 2P-15A ㊦	10.4	2個	50
DDC-1230E	1246			1230		490×485(2口)					

○付属品 / 上蓋(1個)、排水バット(1/6ホテルパン D=65)(1個)

●オプション / 食器カゴ

○サーモスタットの温度設定例: メラミン系(75 ~ 85℃) ポリプロ系(65 ~ 75℃)

■食器収納数例

モデル	食器の種類 (mm)	食器収納目安
DDC-715E	小ばち φ110	4×4列 640個(40段)※
	どんぶり φ150	3×3列 225個(25段)※
	皿 φ220	2×2列 180枚(45段)※
	角皿 150×200	2×3列 240枚(40段)※
	※食器カゴ 395×365×200	2個分
DDC-1230E	小ばち φ110	4×4列×2 1280個(40段)※
	どんぶり φ150	3×3列×2 450個(25段)※
	皿 φ220	2×2列×2 360枚(45段)※
	角皿 150×200	2×3列×2 480枚(40段)※
	※食器カゴ 395×365×200	4個分

※積み重ね高さが収納深さ480mm以内の場合です。

※食器カゴを収納する場合は、食器カゴ専用の仕様になります。


※食器カゴはオプションです。

■収納作業が容易に


食器カゴ(オプション)使用で、
一度に様々な食器の
出し入れが容易に行えます。

オプション

食器カゴ(395×365×200mm)
重さ/1.7kg(ステンレス製)



パネルアップ

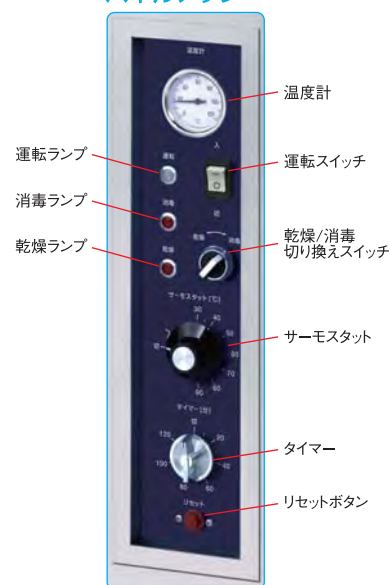

便利!

■荷重調整が容易


収納された食器を常に取り出し易いレベルに保つための荷重調整は、バネをフックから外していくだけで簡単に調整できます。

■ラクラク移動


カート式なので、重い食器を使用場所まで楽にスピーディーに移動できます。

電気プレヒートディスペンサー 3φ200V仕様

- 別パターンの食器収納タワーユニット(オプション)に交換することで形状・サイズの異なる食器もスムーズに効率良く庫内に収納できます。(収納食器量:36kgまで)

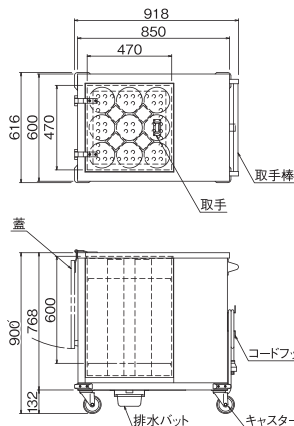

PHD-900-9

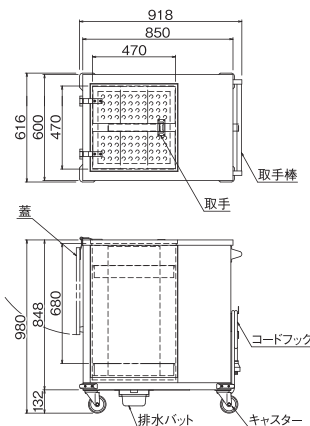

PHD-980-2



PHD-900-9

■仕様

モデル	外形寸法 (mm)			本体寸法(mm)		食器収納部開口寸法(mm)		定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	本体 質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	間口 (W)	奥行 (D)				
PHD-900-9	918	616	900	850	600	470	470	2.1kW	接地 3P-20A Ⓢ	6.0	68
PHD-980-2			980								72
PHD-980-5											
PHD-980-9											
PHD-980-16											

◎付属品 / 排水バット(1/6ホテルパン D=65)(1個)

●オプション / 各食器収納タワーユニット

パネルアップ



■食器収納数例

食器収納パターン	モデル	保温食器収納例(収納重量:36kg迄)			
	PHD-900-9	(飯椀) BHK-2006(140×77)162個 BHK-2005(135×74)171個 BHK-1506(144×81)162個 BHK-1505(138×76)171個	BHK-2066(129×38)198個 BHK-2055(125×38)198個 BHK-1566(131×38)198個 BHK-1555(128×35)216個	BHK-1036(144×75)180個 BHK-1136(133×36)216個	(汁椀) BHK-2003(123×72)171個 BHK-1504(131×72)189個 BHK-1544(120×36)198個 BHK-1004(125×34)234個 BHK-1144(124×68)198個
		(煮物皿) SHK-1015(201×146)156個 SHK-1115(210×155)162個			
	PHD-980-2	(煮物椀) BHK-1705(170×56)140個 BHK-1703(160×61)130個	BHK-1755(159×37)140個 BHK-1733(160×42)140個		
	PHD-980-9	(飯椀) BHK-2006(140×77)189個 BHK-2005(135×74)198個 BHK-1506(144×81)189個 BHK-1505(138×76)198個	BHK-2066(129×38)225個 BHK-2055(125×38)225個 BHK-1566(131×38)225個 BHK-1555(128×35)252個	BHK-1036(144×75)198個 BHK-1136(133×36)243個	(汁椀) BHK-2003(123×72)198個 BHK-1504(131×72)216個 BHK-1544(120×36)225個 BHK-1004(125×34)270個 BHK-1144(124×68)225個
		(汁椀) BHK-1502(113×71)368個 BHK-1032(116×70)352個 (流動マグカップ) CHK-1008(117×93)144個	BHK-1522(101×32)480個 BHK-1132(106×36)352個		
	PHD-980-16				

カート式ディスペンサーは食器の保温に最適なディッシュウォーマーテーブルや
カップディッシュウォーマーへ衛生管理された食器の補充やカフェテリアの
盛付・配膳作業時など関連機器と合わせてご使用頂くことで、
さらに作業軽減・効率アップに貢献します。



DDC-1230E



PHD-900-9

その他の関連機器

電気ディッシュウォーマーテーブル
EDT-1200AS



電気カップディッシュウォーマー
CDW-450T



■電気ディッシュウォーマーテーブルの仕様

モデル	外形寸法 (mm)			庫内有効寸法 (mm)			定格消費電力 3φ200V	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側 最大 電流値 (A)	扉数		排水 (A)	本体 質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				前扉	後扉		
EDT-900AS	900	600		596	472		1320W		3.8	2		25	43
EDT-900BS		750		622									50
EDT-1200AS	1200	600		896	472								58
EDT-1200BS		750		622									60
EDT-1500AS	1500	600	800	1196	472	550	2.0kW	接地 3P-20A◎	5.8	4			62
EDT-1500BS		750		622									69
EDT-1800AS	1800	600		1496	472								71
EDT-1800BS		750		622									80
EDT-2100AS	2100	600		1796	472								81
EDT-2100BS		750		622									90

◎付属品／中棚(自在式・パンチング板) (1段)

○A:奥行600mm、B:奥行750mm、S:片面式

○本体の高さが850mmの場合、アジャスター(脚)は150mmになります。

■電気カップディッシュウォーマーの仕様

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・ プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値 (A)	ドロー ア 数	本体 質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
CDW-450T	750	560	310	450W	2P-15A◎	4.5	1	30
CDW-900T			570	900W		9.0	2	53
CDW-450LT	545	650	310	450W		4.5	1	27
CDW-900LT			570	900W		9.0	2	48

◎CDW-450T・900Tの付属品／ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mm) (各1個)、
スノコ(CDW-450T:1個、CDW-900T:2個)

◎CDW-450LT・900LTの付属品／ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mm) (各1個)、
スノコ(CDW-450LT:1個、CDW-900LT:2個)、本体固定金具 (各2個)

※ホテルパンは蓋付ではありません。

■カフェテリアユニット ウォーマーユニットの仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側 最大 電流値(A)	ホテルパン 収納数	排水 (A)	本体 質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	消費電力 3φ200V						
NCU-901W	900	900	1132	2.3kW	接地 3P-20AⓈ	6.5	1個(1/1サイズ) 1個(1/3サイズ)	25	64	
NCU-1201W	1200			3.0kW		8.7	2個(1/1サイズ) 1個(1/3サイズ)		70	
NCU-1501W	1500			4.5kW		13.0	2個(1/1サイズ) 1個(1/3サイズ)		81	
NCU-1801W	1800						3個(1/1サイズ)		92	

◎NCU-901Wの付属品／中棚(1枚)、ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mmフタ付) (1個)、
ホテルパン:1/3サイズ(325×176×150mmフタ付) (1個)、ドレンパン(1個)

◎NCU-1201Wの付属品／中棚(1枚)、ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mmフタ付) (2個)、ドレンパン(1個)

◎NCU-1501Wの付属品／中棚(1枚)、ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mmフタ付) (2個)、
ホテルパン:1/3サイズ(325×176×150mmフタ付) (1個)、ドレンパン(1個)

◎NCU-1801Wの付属品／中棚(1枚)、ホテルパン:1/1サイズ(530×325×150mmフタ付) (3個)、ドレンパン(1個)

■カフェテリアユニット コールドユニットの仕様

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V (50/60Hz)	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A) (50/60Hz)	ホテルパン 収納数	排水 (A)	本体 質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
NCU-901C	900	900	1132	181/215W	接地 2P-15A㊟	1.8/2.2	1個 (1/1サイズ) 1個 (1/3サイズ)	25	84	
NCU-1201C	1200			185/219W		1.9/2.2	2個 (1/1サイズ)		92	
NCU-1501C	1500			526/596W		5.3/6.0	2個 (1/1サイズ) 1個 (1/3サイズ)		104	
NCU-1801C	1800						3個 (1/1サイズ)		118	

◎付属品／中棚(1枚)、ドレンパン(1個)

※ホテルパンはオプションです。

■カフェテリアユニット ノーマルユニットの仕様

モデル	外形寸法 (mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	本体 質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
NCU-901N	900	900	1132	8W	接地2P-15A㊟	0.1	60	
NCU-1201N	1200			12W			66	
NCU-1501N	1500			16W		0.2	78	
NCU-1801N	1800						88	

◎付属品／中棚(2枚)

カフェテリアユニット



ノーマルユニット
NCU-1201N

コールドユニット
NCU-1201C

ウォーマーユニット
NCU-1201W

東京・大阪・名古屋・札幌・盛岡・仙台・千葉・金沢・広島・高松・福岡・鹿児島地区にて、オール電化テストキッチンを完備しております。下記フリーコールへお問い合わせ下さい。



HACCP&新調理法の厨房システムメーカー

ニチワ電機株式会社

<http://www.nichiwadenki.co.jp/>

全国共通フリーコール ニチワコール

フリー 0120-218506

東京本社 ☎(03)5645-8751(代)

兵庫本社 ☎(079)568-0581(代)

支店:東京/大阪/名古屋

営業所:札幌/盛岡/仙台/埼玉/千葉/横浜/新潟/金沢/長野/静岡/
三重/京都/神戸/和歌山/岡山/広島/山口/高松/松山/福岡/
熊本/鹿児島

代理店・特約店

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。
このカタログの記載内容は2017年7月現在のものです。